




Οδηγίες συναρμολό-
γησης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	3
2	Προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	3
2.1	Σημείο τοποθέτησης.....	3
2.2	Θέση στον χώρο.....	4
2.3	Εισαγωγή κάτω από πάγκο κουζίνας.....	4
3	Διαστάσεις συσκευής.....	4
4	Διαστάσεις εντοιχισμού.....	4
5	Πρόσοψη επίπλου.....	5
5.1	Βάρος πρόσοψης επίπλου.....	5
5.2	Πόρτα επίπλου.....	5
5.3	Διαστάσεις πρόσοψης επίπλου.....	6
5.4	Διαστάσεις πλαισίων προφίλ.....	6
6	Μεταφορά συσκευής.....	6
6.1	Μεταφορά συσκευής για πρώτη θέση σε λειτουργία.....	6
6.2	Μεταφορά συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.....	6
7	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	6
8	Μετά την τοποθέτηση.....	6
9	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	7
10	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα.....	7
10.1	Υποδείξεις ασφαλείας.....	7
10.2	Εργαλείο.....	7
10.3	Αντικείμενο παράδοσης.....	7
10.4	Αφαίρεση καλυμμάτων.....	7
10.5	Αφαίρεση πόρτας.....	8
10.6	Αφαίρεση μεντεσέ.....	8
10.7	Αλλαγή θέσης μεντεσέ.....	9
10.8	Αλλαγή θέσης επάνω καλύμματος.....	9
10.9	Αλλαγή θέσης κάτω καλύμματος.....	10
10.10	Αλλαγή θέσης στο πόρτας*.....	10
10.11	Τοποθέτηση μεντεσέδων.....	10
10.12	Αλλαγή θέσης επάνω γωνίας.....	11
10.13	Αλλαγή θέσης κάτω γωνίας.....	11
10.14	Τοποθέτηση πόρτας.....	12
10.15	Τοποθέτηση καλυμμάτων.....	12
11	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης).....	13
11.1	Υποδείξεις ασφαλείας.....	13
11.2	Εργαλείο.....	13
11.3	Αφαίρεση καλυμμάτων.....	13
11.4	Αφαίρεση πόρτας.....	14
11.5	Αφαίρεση μεντεσέ.....	14
11.6	Αλλαγή θέσης μεντεσέ.....	14
11.7	Αλλαγή θέσης καλυμμάτων.....	15
11.8	Αλλαγή θέσης στο πόρτας.....	15
11.9	Τοποθέτηση μεντεσέδων.....	16
11.10	Αλλαγή θέσης επάνω γωνίας.....	16
11.11	Αλλαγή θέσης κάτω γωνίας.....	16
11.12	Τοποθέτηση πόρτας.....	17
11.13	Τοποθέτηση καλυμμάτων.....	17
12	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (με δυνατότητα διακόσμησης).....	18
12.1	Υποδείξεις ασφαλείας.....	18
12.2	Εργαλείο.....	18
12.3	Αφαίρεση καλυμμάτων.....	18
12.4	Αφαίρεση πόρτας.....	19
12.5	Αφαίρεση μεντεσέ.....	19
12.6	Αλλαγή θέσης στο πόρτας.....	20
12.7	Τοποθέτηση μεντεσέδων.....	20
12.8	Αλλαγή θέσης επάνω γωνίας.....	21
12.9	Αλλαγή θέσης κάτω γωνίας.....	21
12.10	Τοποθέτηση πόρτας.....	22
12.11	Τοποθέτηση καλυμμάτων.....	22

13	Ευθυγράμμιση φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα.....	22
14	Ευθυγράμμιση φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης).....	23
15	Εντοιχισμός.....	23
15.1	Εργαλείο.....	23
15.2	Αντικείμενο παράδοσης.....	23
15.3	Προετοιμασία συσκευής.....	24
15.4	Στερέωση συσκευής στην οροφή.....	24
15.5	Πλευρική στερέωση συσκευής.....	24
15.6	Ευθυγράμμιση συσκευής.....	25
15.7	Τοποθέτηση μπάζας.....	25
15.8	Στερέωση συσκευής στην εσοχή.....	25
16	Τοποθέτηση πόρτας επίπλου.....	26
17	Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος.....	28

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▶. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.


Fig. Ενδεικτική απεικόνιση

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησι-
μοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληρο-
φορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί
να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.
- Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες συναρμολόγησης στον επόμενο ιδιο-
κτήτη της συσκευής.
- Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολου-
θείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.
- Διαβάστε πρώτα τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας στις **οδηγίες χρήσης**, οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, στο κεφάλαιο «Γενικές υποδείξεις ασφαλείας» και ακολουθήστε τις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πλέον τις **οδηγίες χρήσης**, μπορείτε να κατεβά-
σετε τις **οδηγίες χρήσης** από το διαδίκτυο εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην



πινακίδα τύπου:

- Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεση επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι αποφασιστικής σημα-
σίας, για να εξασφαλίσετε ότι μπορεί να λειτουργεί τη
συσκευή σας με ασφάλεια, αποδοτικά και απρόσκοπτα.

- Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Προσέξτε το σημείο τοποθέτησης και τη θέση στον χώρο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση!

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην ακουμπάει κάποιο φιν ή καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην συνδέετε συσκευές σε πρίζες στην περιοχή της πλάτης της συσκευής.
- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!

Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτι-
νάζονται σταγονίδια νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώ-
ματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

2.1 Σημείο τοποθέτησης

- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλει-
στικά σε κλειστούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού έχει εντοιχιστεί.
- Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε ώστε να υπάρχει καλός αερισμός και εξαερι-
σμός στο σημείο τοποθέτησης.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικό πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζό-
ντιο και επίπεδο.

2.2 Θέση στον χώρο

- Μην εντοιχίζετε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Μπορείτε να εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο.
- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε μαγνητικά πεδία ή μην τοποθετείτε μαγνητικά αντικείμενα κοντά στη συσκευή. Μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητα ανοίγματα πόρτας.*
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια νησίδα κουζίνας, ενδέχεται συσκευές με ενσωματωμένο σύστημα απαγωγής αέρα να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Φροντίστε είτε να υπάρχει ξεχωριστός αεραγωγός είτε εγκαταστήστε ένα διαχωριστικό ανάμεσα στις συσκευές.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.

2.3 Εισαγωγή κάτω από πάγκο κουζίνας

- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή σε ένα έπιπλο κουζίνας, το οποίο βρίσκεται πάνω σε ανώμαλο δάπεδο: Ευθυγραμμίστε το έπιπλο κουζίνας.

3 Διαστάσεις συσκευής

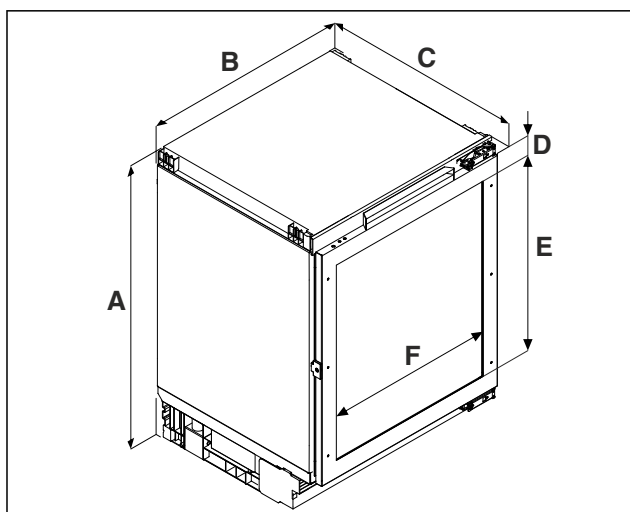


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση: ..pr

- (A) Ύψος συσκευή με πόδια (C) Βάθος συσκευής
(B) Πλάτος συσκευής

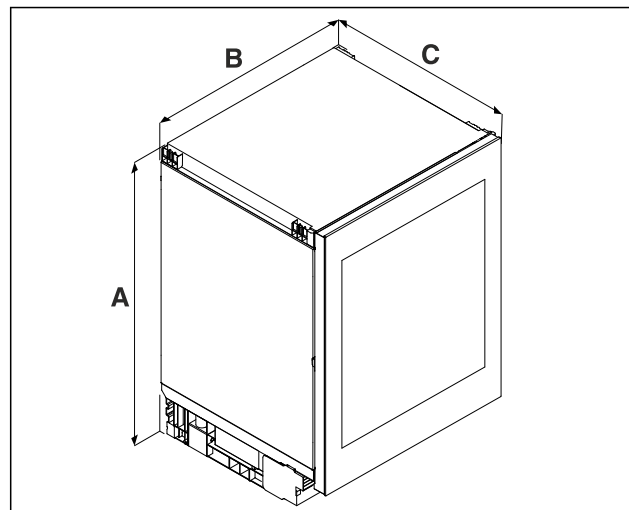


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση: ..gb

- (A) Ύψος συσκευή με πόδια (C) Βάθος συσκευής
(B) Πλάτος συσκευής

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr: ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8.. ^{A)} 580 mm*	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Ονομασία τύπου της συσκευής

4 Διαστάσεις εντοιχισμού

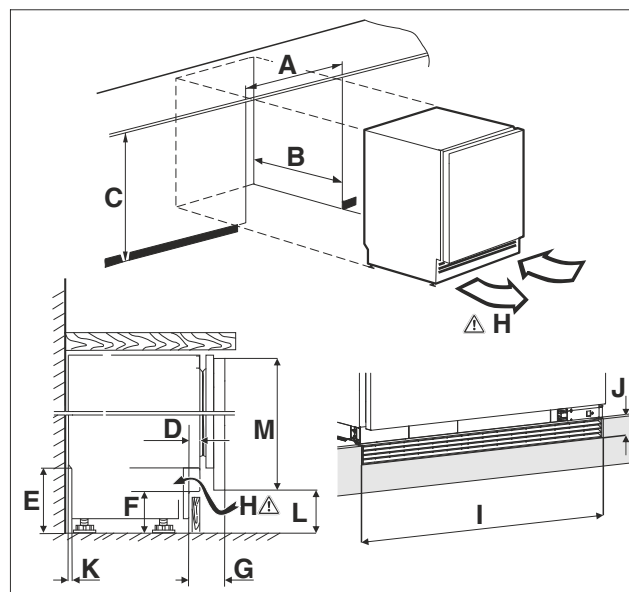


Fig. 3 Ενδεικτική απεικόνιση: UW..gb

5 Πρόσοψη επίπλου

5.1 Βάρος πρόσωσης επίπλου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τη βαριά πόρτα του επίπλου!

Εάν η πόρτα του επίπλου είναι πολύ βαριά, δεν μπορούν να αποκλεισθούν ζημιές στους μεντεσέδες και προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε αυτές.

► Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση της πόρτας του επίπλου, ότι δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος για πόρτες επίπλων.

Ύψος εσοχής	Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Ονομασία τύπου της συσκευής

5.2 Πόρτα επίπλου

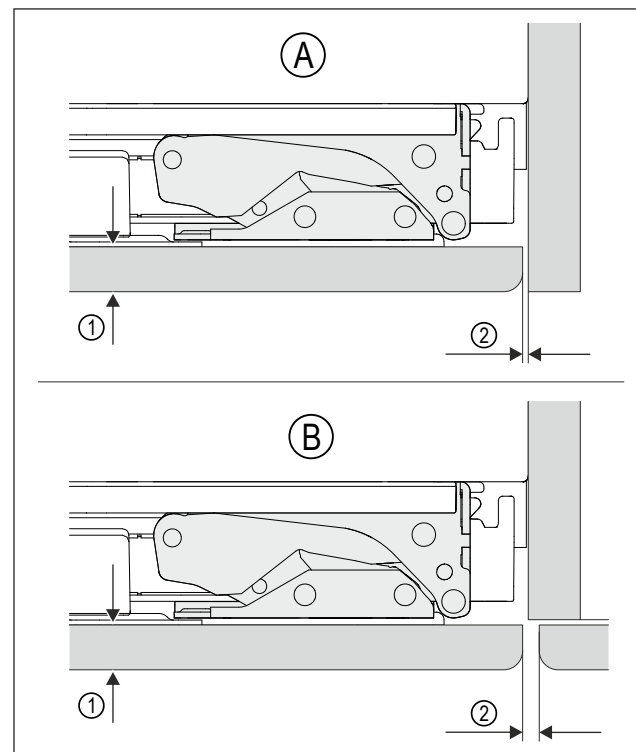


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση

(A) Εσοχή με τοίχο (1) Πάχος πρόσωσης
(B) Εσοχή με παρακείμενο επίπλο (2) Αρμός

Πάχος πρόσωσης	τουλάχιστον 16 mm έως μέγιστο 19 mm
Αρμός	τουλάχιστον 3 mm

Η πόρτα του επίπλου πρέπει να είναι επίπεδη και να τοποθετείται χωρίς μηχανικές τάσεις.

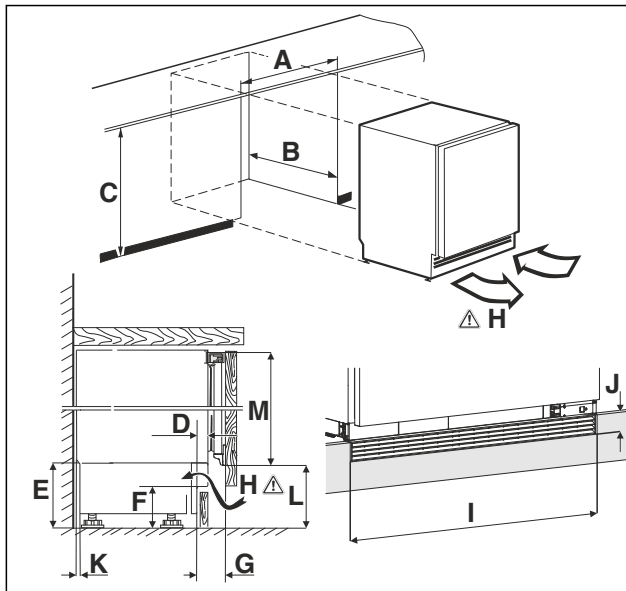


Fig. 4 Ενδεικτική απεικόνιση: UW..pr

(A) Πλάτος εσοχής (C) Ύψος εσοχής
(B) Βάθος εσοχής (H) Διατομή αερισμού

A	600 mm	
B	ελάχ. 565 mm	
C	UW.. 36... ^{A)} 820 mm έως 880 mm	UW.. 37... ^{A)} 860 mm έως 920 mm
D	11 mm έως 66 mm	
E	100 mm έως 160 mm	
F	60 mm έως 120 mm	
G	UW..pr: ^{A)} 45 mm έως 100 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 57 mm έως 112 mm UW..gb ..8.. ^{A)} 61 mm έως 116 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36... ^{A)} 104 mm έως 164 mm UW..gb ..36.. ^{A)} 100 mm έως 160 mm	UW..pr 37... ^{A)} 104 mm έως 164 mm UW..gb 37.. ^{A)} 81 mm έως 141 mm
M	UW..pr 366.. ^{A)} 707 mm UW..pr 367.. ^{A)} 704 mm UW..gb ..36.. ^{A)} 717 mm	UW..pr 37... ^{A)} 747 mm UW..gb 37.. ^{A)} 776 mm

A) Ονομασία τύπου της συσκευής

5.3 Διαστάσεις πρόσοψης επίπλου

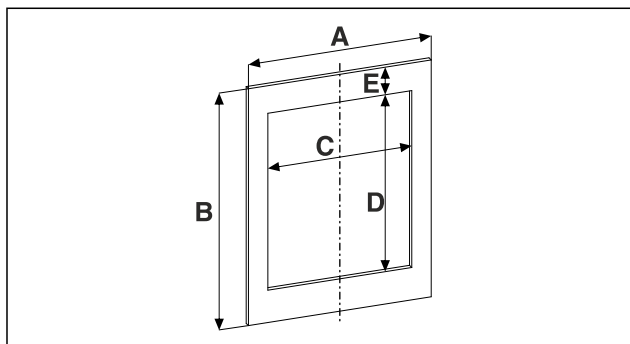


Fig. 6

Ύψος εσοχής	.. 36..	.. 37..
A	τουλάχιστον 595 mm	
B	τουλάχιστον 707 mm	τουλάχιστον 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Η διάσταση εξαρτάται από την κατάσταση εντοιχισμού στην εσοχή, μπορείτε να την υπολογίσετε με τις διαστάσεις του ανοίγματος της πρόσοψης της γυάλινης πόρτας. (βλέπε 3 Διαστάσεις συσκευής)	
Για συσκευές χωρίς γυάλινη πόρτα δεν ισχύουν οι τιμές C, D και E.		

A) Ονομασία τύπου της συσκευής

5.4 Διαστάσεις πλαισίων προφίλ

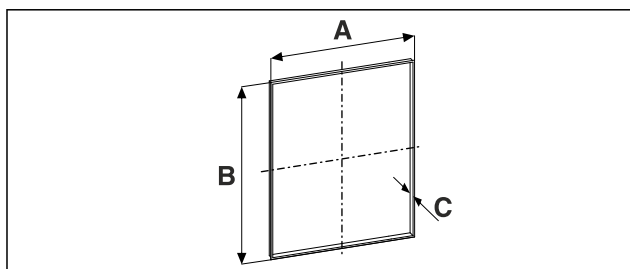


Fig. 7

Ύψος εσοχής	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Σε πάχος πάνελ 19 mm: 21 mm	

A) Ονομασία τύπου της συσκευής

A = Εσωτερική διάσταση για άνοιγμα στην πρόσοψη επίπλου Τοποθέτηση πλαισίου προφίλ

B = Εσωτερική διάσταση για άνοιγμα στην πρόσοψη επίπλου Τοποθέτηση πλαισίου προφίλ

C = Πάχος πλαισίου προφίλ

6 Μεταφορά συσκευής

6.1 Μεταφορά συσκευής για πρώτη θέση σε λειτουργία

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι συσκευασμένη.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.
- Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.
- Αποσυσκευάστε τη συσκευή. (βλέπε 7 Αποσυσκευασία της συσκευής)

6.2 Μεταφορά συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες, όταν θέλετε να μεταφέρετε ξανά ή να μετακινήσετε τη συσκευή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι άδεια.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.
- ☐ Συσκευή με πόρτα(ες): Η πόρτα είναι ασφαλισμένη από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Συσκευή με βαγονέτο: Το βαγονέτο είναι ασφαλισμένο από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Η συσκευή έχει αφαιρεθεί.
- Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

7 Αποσυσκευασία της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο!

- Προστατέψτε το δάπεδο καλύπτοντάς το, πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία της συσκευής.

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιεσδήποτε ζημιές.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξαερισμό.
- Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

8 Μετά την τοποθέτηση

- Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες. *
- Καθαρίστε τη συσκευή.
- Φυλάξτε το παραστατικό αγοράς για να έχετε, σε παροχές σέρβις, στη διάθεσή σας τα στοιχεία της συσκευής και του εμπόρου.

9 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

10 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

10.1 Υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από μη επαγγελματική αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας!

- Αναθέτετε την αλλαγή της φοράς ανοίγματος πόρτας σε ειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών από το βάρος της πόρτας!

- Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας μόνο, όταν μπορείτε να μεταφέρετε ένα βάρος 15 kg.
- Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας με δύο άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ρεύμα!
Ζημιά ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας, πριν εκτελέσετε την αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.

10.2 Εργαλείο



10.3 Αντικείμενο παράδοσης



10.4 Αφαίρεση καλυμμάτων

- Ανοίξτε την πόρτα.

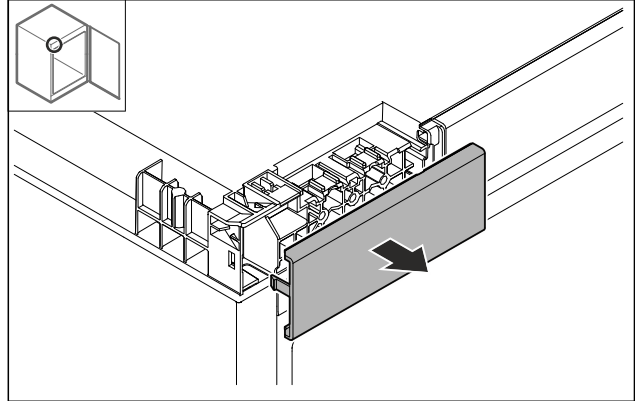


Fig. 8

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

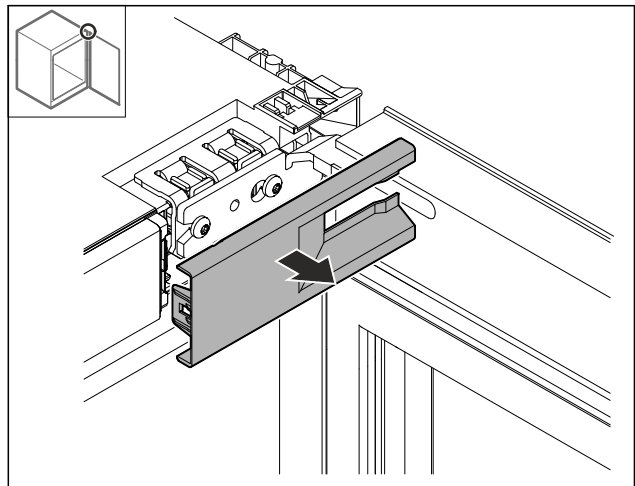


Fig. 9

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

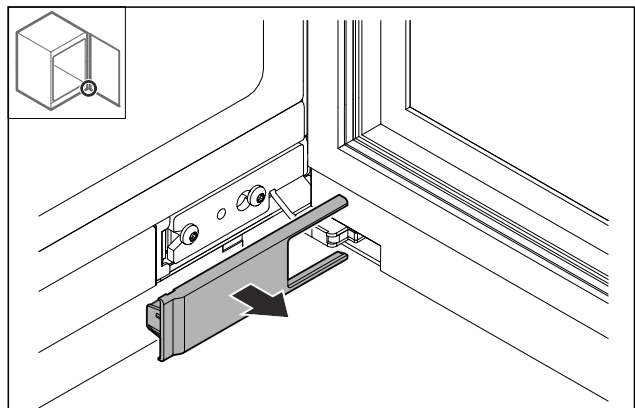


Fig. 10

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

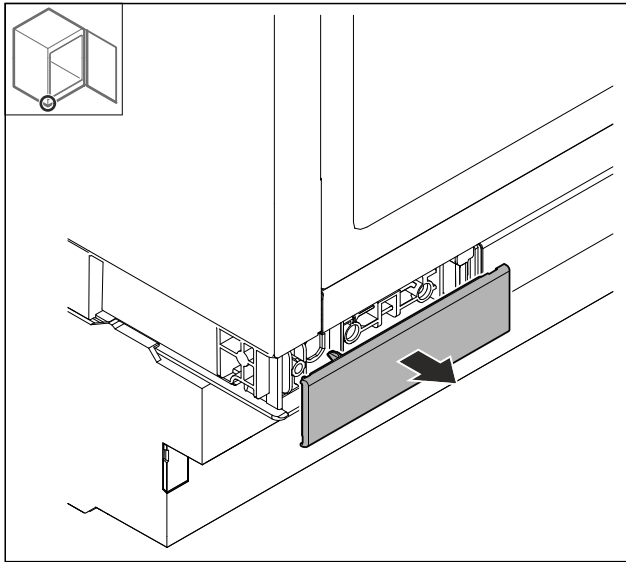


Fig. 11

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

10.5 Αφαίρεση πόρτας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

- Συγκρατήστε την πόρτα.

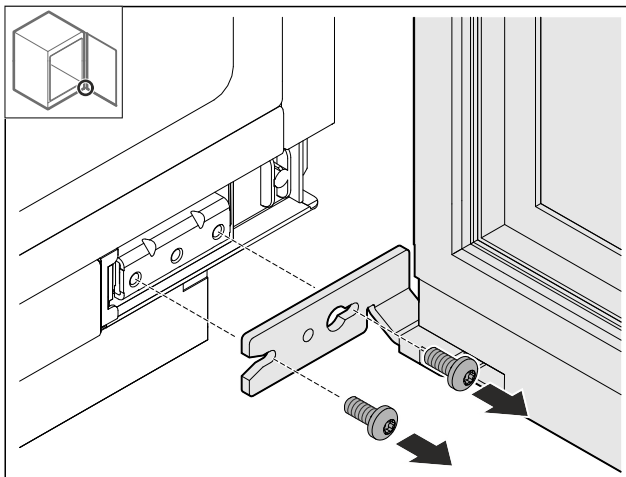


Fig. 12

- Λύστε κάτω τις βίδες.

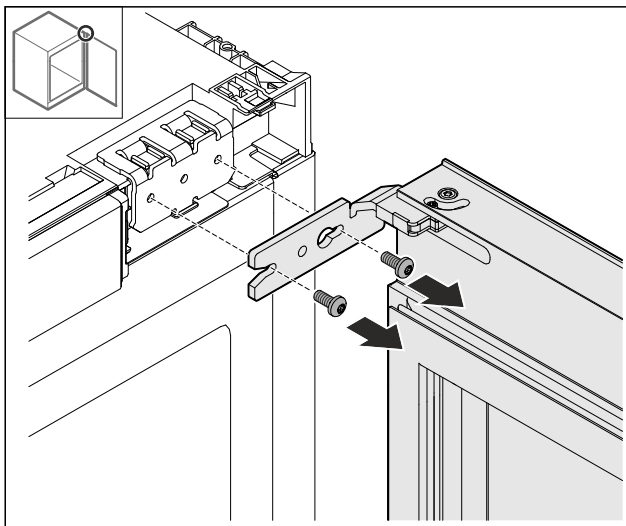


Fig. 13

- Λύστε επάνω τις βίδες.
- Αφαιρέστε την πόρτα.
- Ακουμπήστε την πόρτα σε ένα μαλακό υπόστρωμα.

10.6 Αφαίρεση μεντεσέ

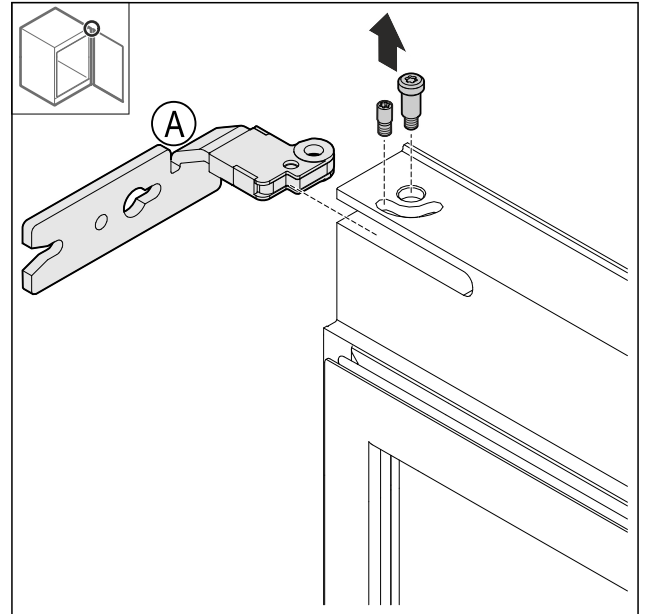


Fig. 14

- Ξεβιδώστε τον πείρο.

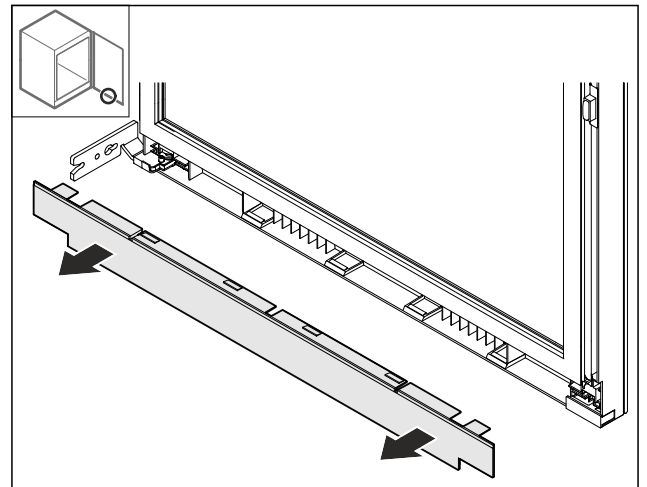


Fig. 15

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

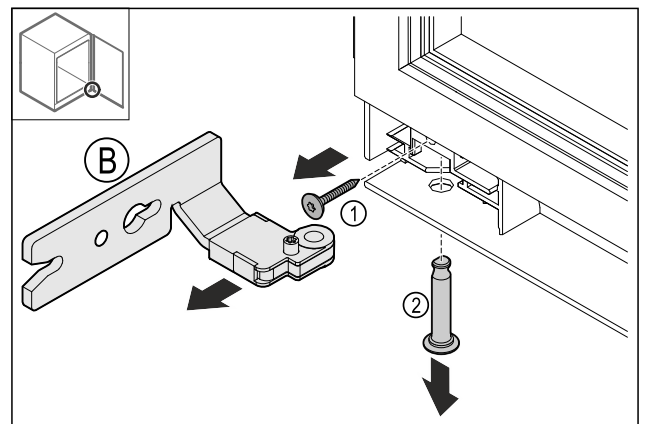


Fig. 16

- Αφαιρέστε τη βίδα Fig. 16 (1).

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

- ▶ Αφαιρέστε τον πείρο Fig. 16 (2).
- ▶ Αφαιρέστε τον μεντεσέ Fig. 16 (B).

10.7 Αλλαγή θέσης μεντεσέ

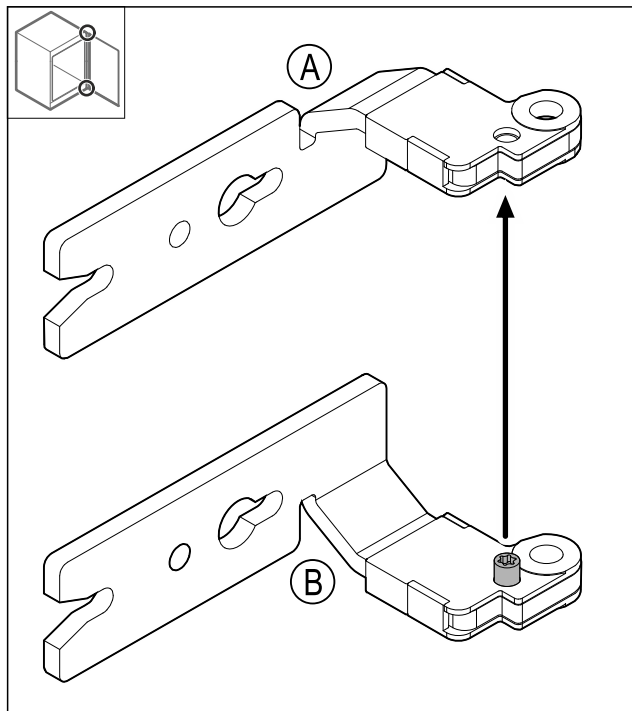


Fig. 17

- ▶ Αλλάξτε θέση στη βίδα.

10.8 Αλλαγή θέσης επάνω καλύμματος

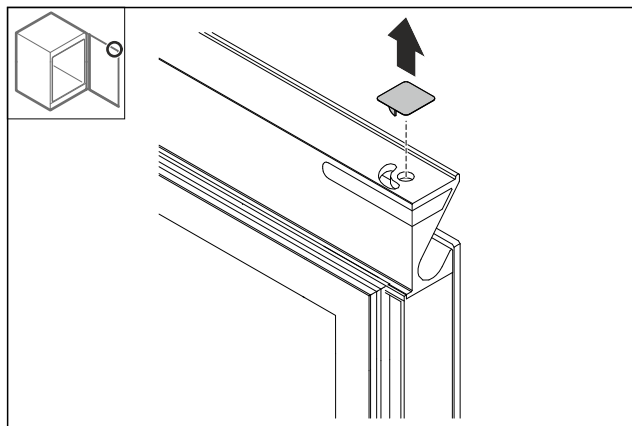


Fig. 18

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα.

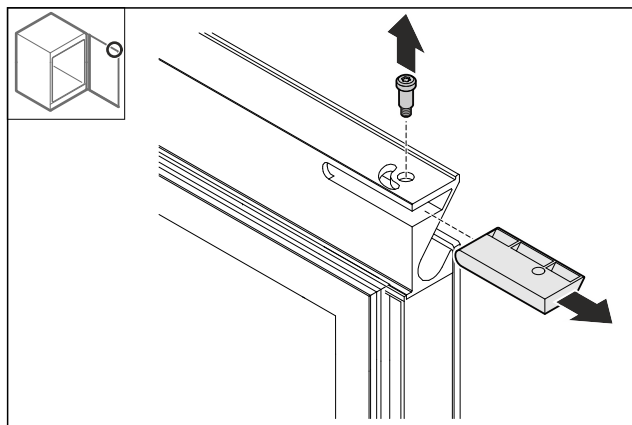


Fig. 19

- ▶ Αφαιρέστε τον πείρο.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα.
- ▶ Πρόταση: Φυλάξτε το κάλυμμα για χρήση αργότερα.

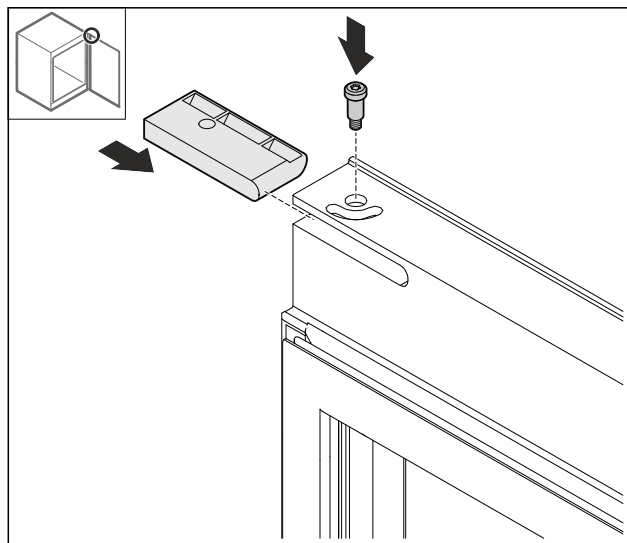


Fig. 20

- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα από τη συσκευασία.
- ▶ Σφίξτε τον πείρο.

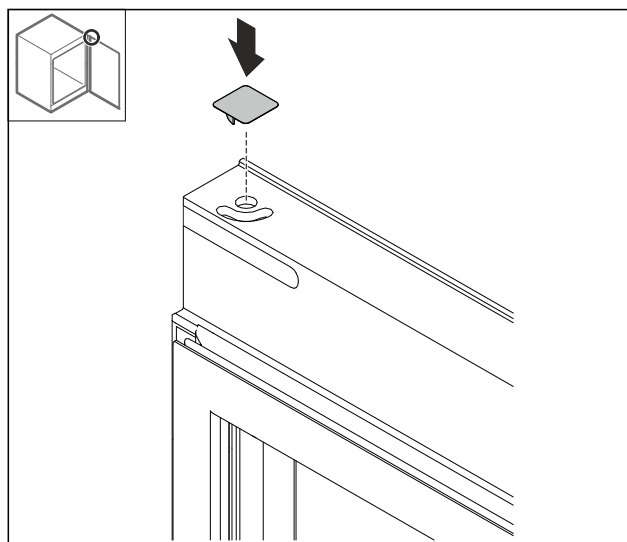


Fig. 21

- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

10.9 Αλλαγή θέσης κάτω καλύμματος

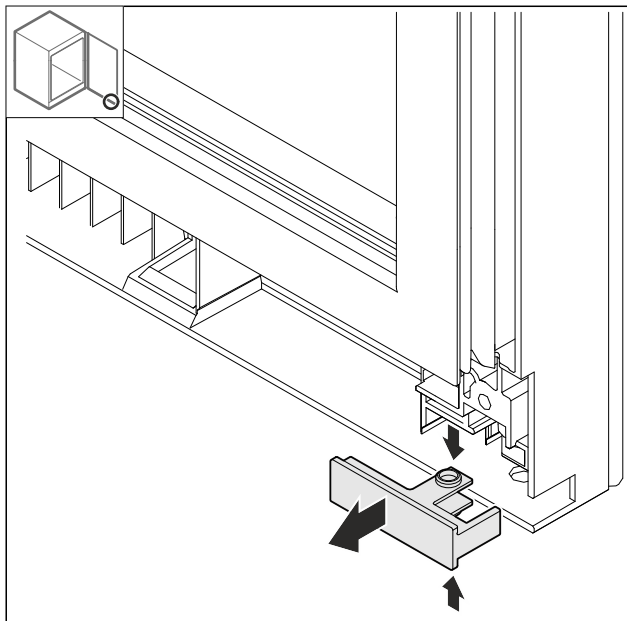


Fig. 22

- Συμπιέστε ελαφρά το κάλυμμα επάνω και κάτω και αφαιρέστε τραβώντας προς τα εμπρός.

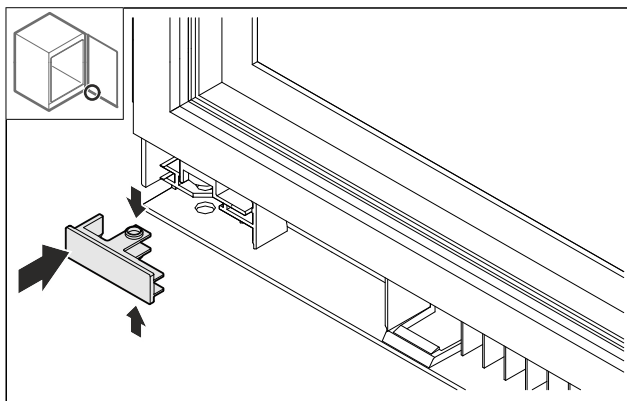


Fig. 23

- Τοποθετήστε το κάλυμμα υπό γωνία 180° στην απέναντι πλευρά.

10.10 Αλλαγή θέσης στοπ πόρτας*

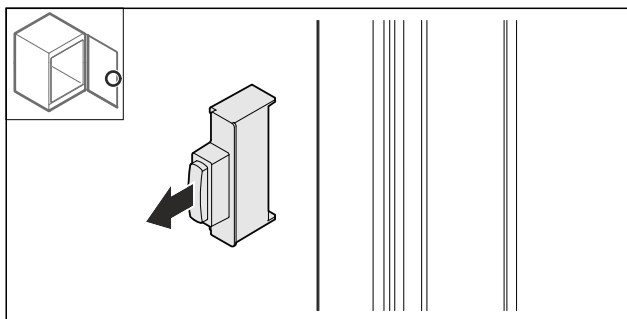


Fig. 24

- Τραβήξτε έξω το στοπ πόρτας.

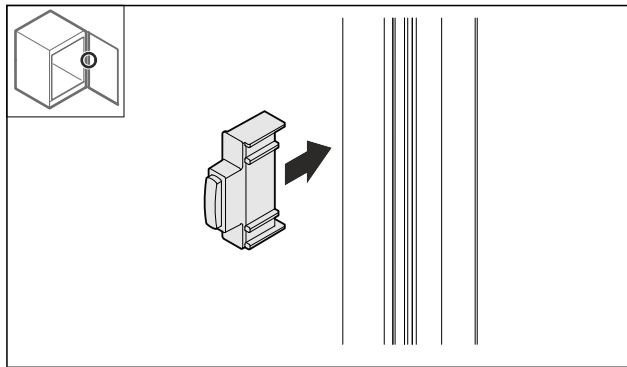


Fig. 25

- Τοποθετήστε το στοπ πόρτας υπό γωνία 180° στις απέναντι πλευρές.

10.11 Τοποθέτηση μεντεσέδων

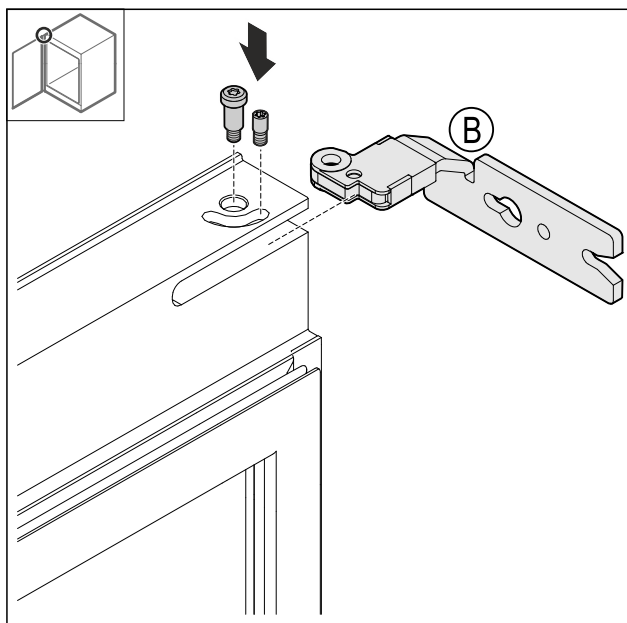


Fig. 26

- Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ.

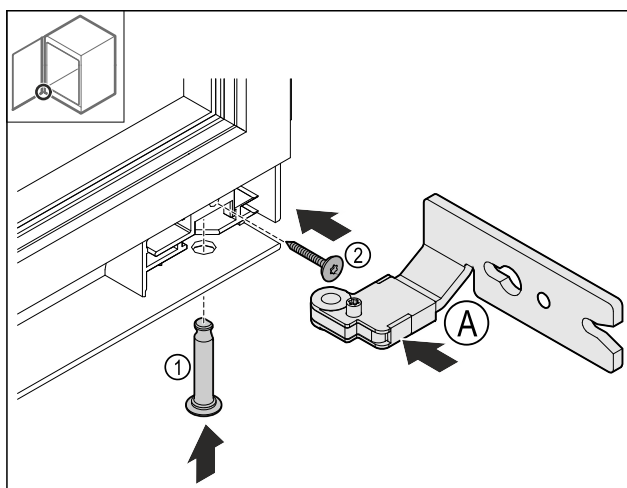


Fig. 27

- Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ Fig. 27 (A).
- Τοποθετήστε και συγκρατήστε τον πείρο Fig. 27 (1).
- Σφίξτε τη βίδα Fig. 27 (2).

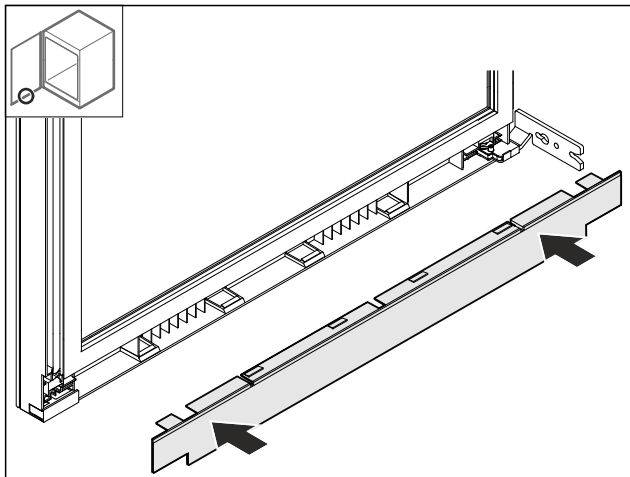


Fig. 28

► Τοποθετήστε το κάλυμμα.

10.12 Αλλαγή θέσης επάνω γωνίας

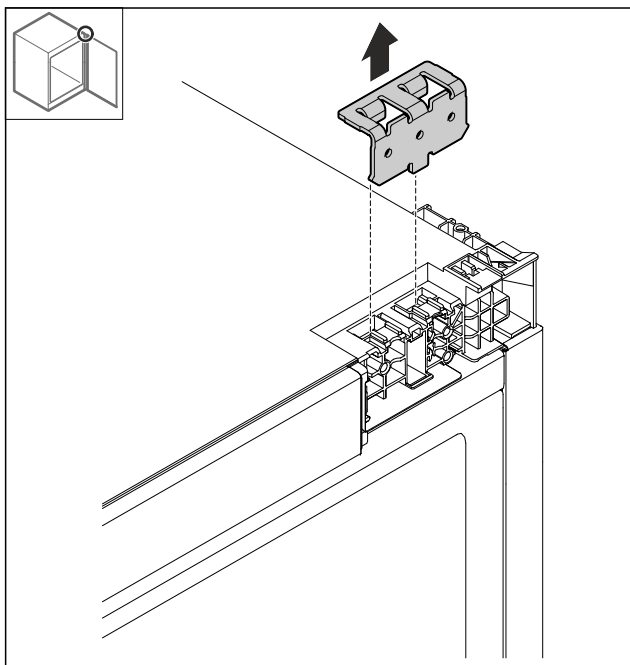


Fig. 29

► Αφαιρέστε τη γωνία.

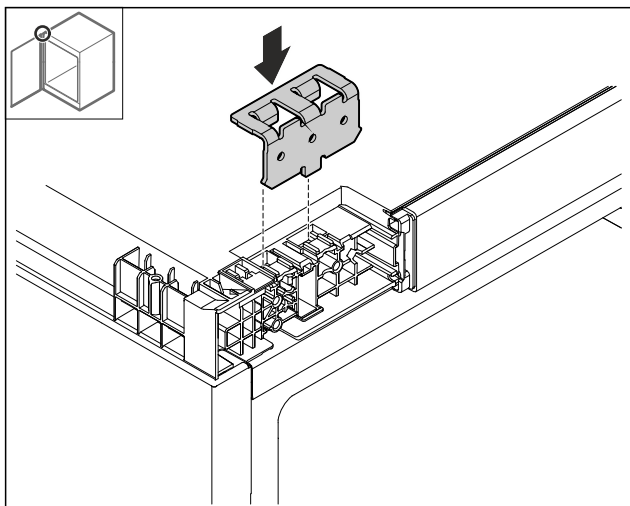


Fig. 30

► Τοποθετήστε τη γωνία.

10.13 Αλλαγή θέσης κάτω γωνίας

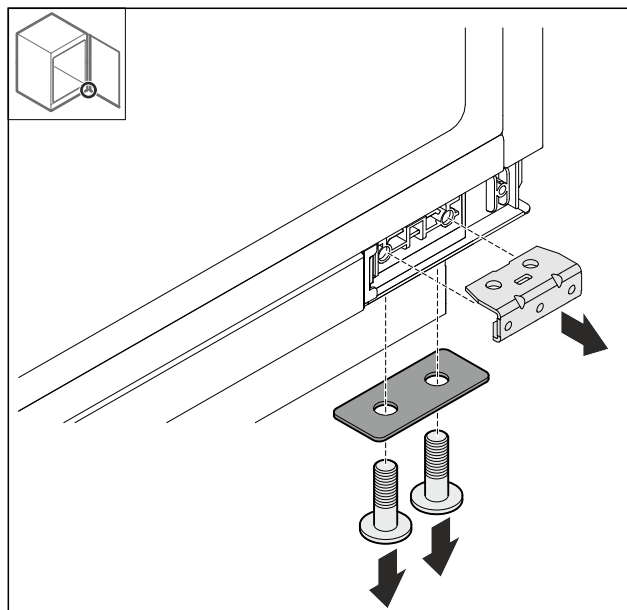


Fig. 31

► Αφαιρέστε τη γωνία.

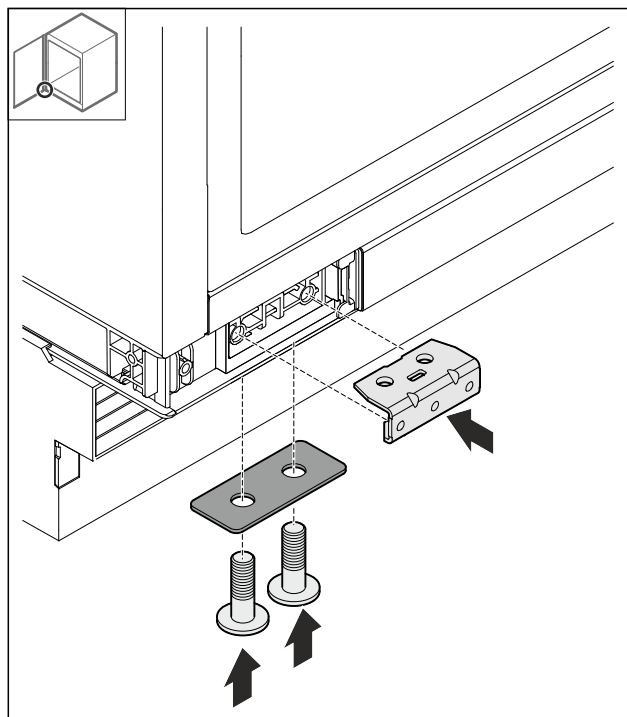


Fig. 32

► Τοποθετήστε τη γωνία.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

10.14 Τοποθέτηση πόρτας

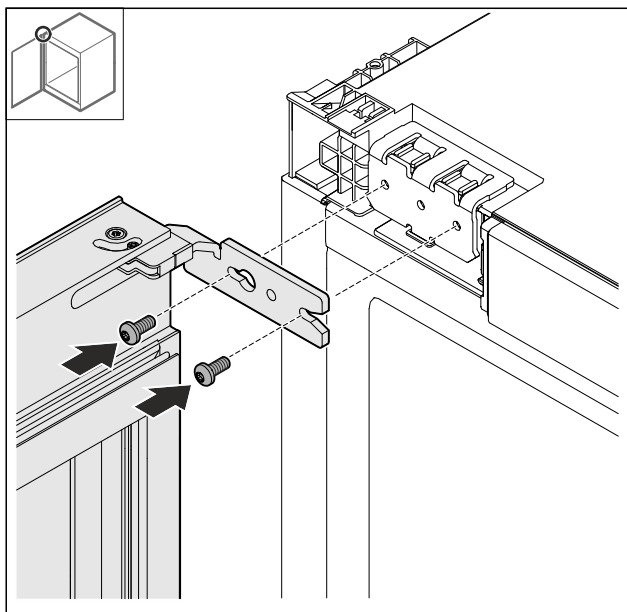


Fig. 33

- Βιδώστε την πόρτα επάνω.

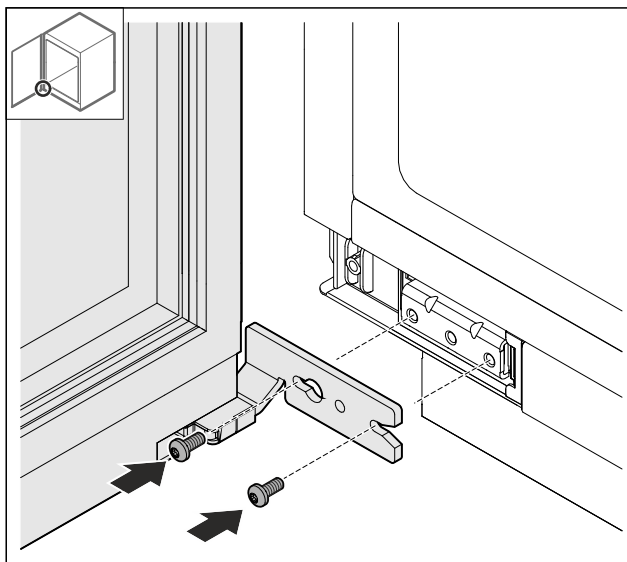


Fig. 34

- Βιδώστε την πόρτα κάτω.

10.15 Τοποθέτηση καλυμμάτων

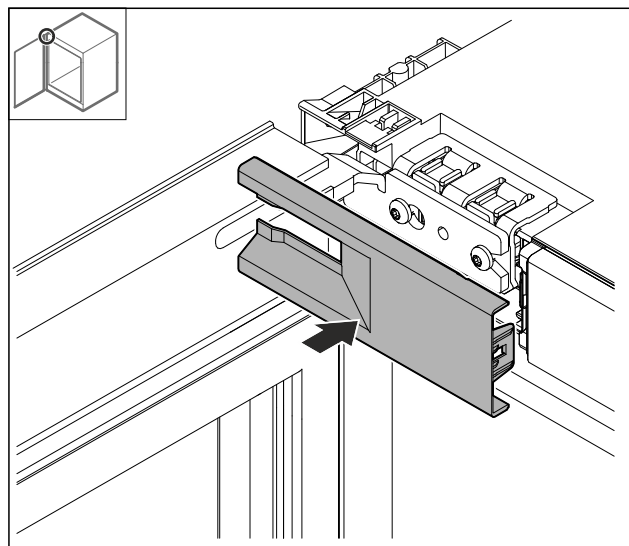


Fig. 35

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

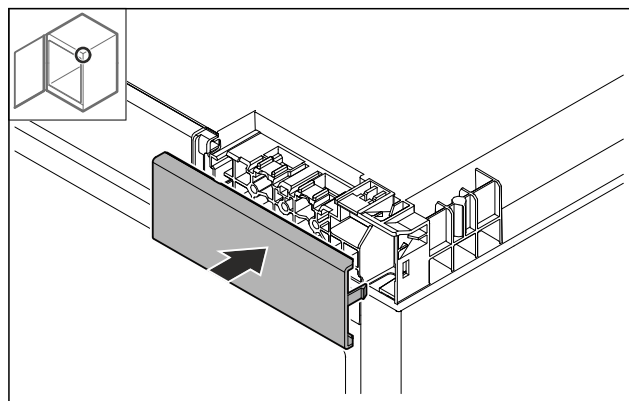


Fig. 36

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

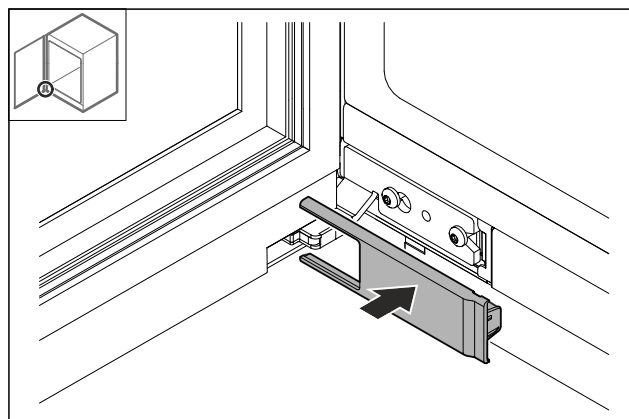


Fig. 37

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

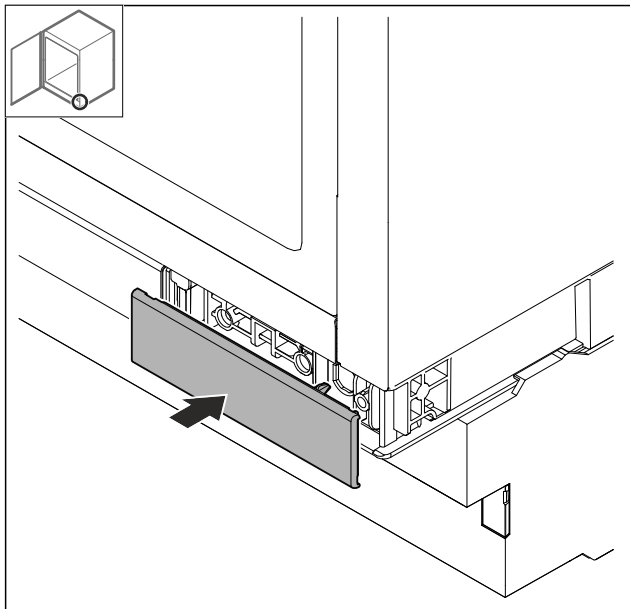


Fig. 38

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

11 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

11.1 Υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από μη επαγγελματική αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας!

- Αναθέτετε την αλλαγή της φοράς ανοίγματος πόρτας σε ειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών από το βάρος της πόρτας!

- Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας μόνο, όταν μπορείτε να μεταφέρετε ένα βάρος 15 kg.
- Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας με δύο άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ρεύμα!

Ζημιά ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας, πριν εκτελέσετε την αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.

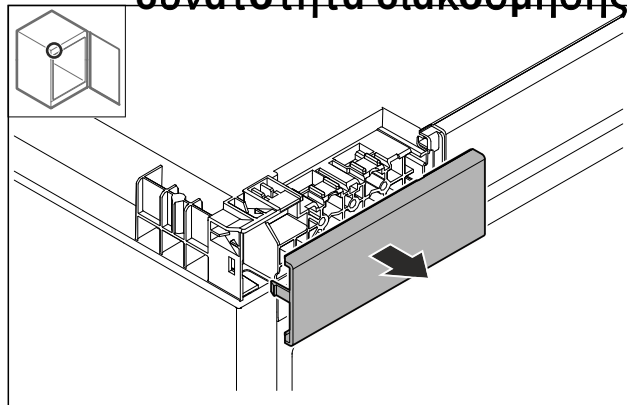


Fig. 39

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

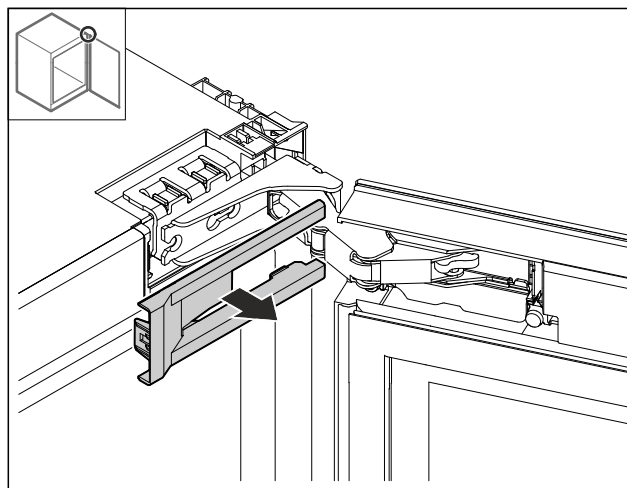


Fig. 40

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.


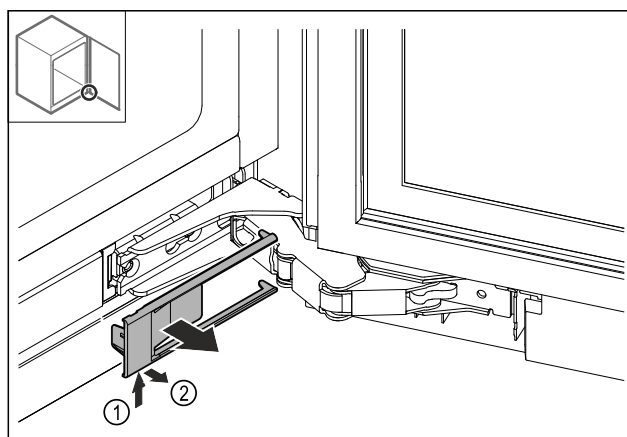


Fig. 41

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

11.2 Εργαλείο

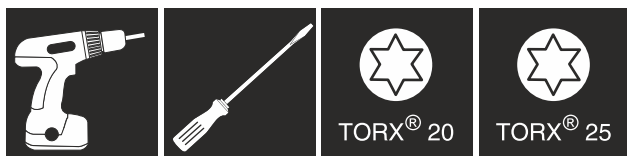

11.3 Αφαίρεση καλυμμάτων

- Ανοίξτε την πόρτα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

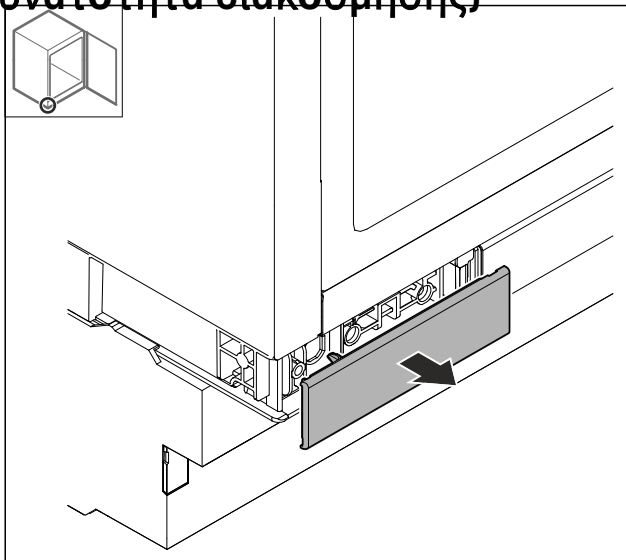


Fig. 42

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

11.4 Αφαίρεση πόρτας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

- Συγκρατήστε την πόρτα.

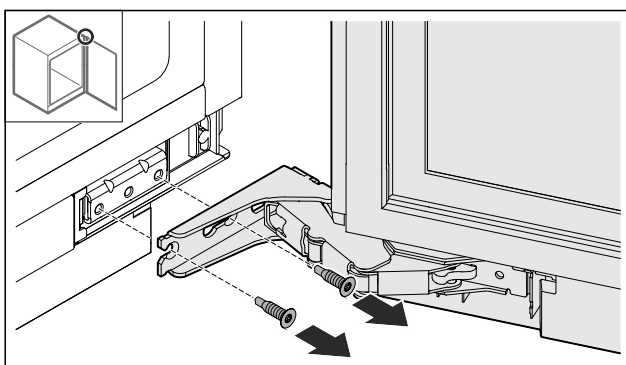


Fig. 43

- Λύστε κάτω τις βίδες.

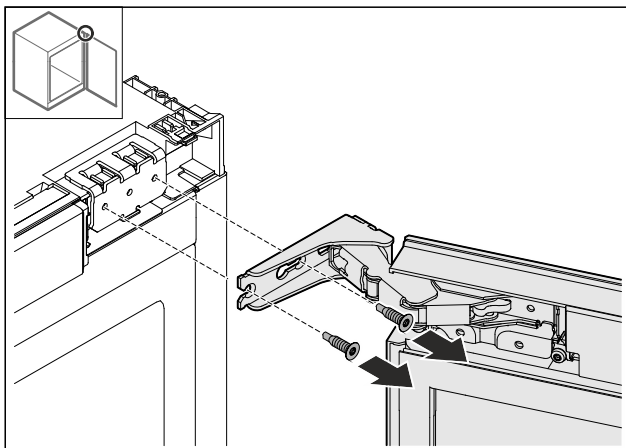


Fig. 44

- Λύστε επάνω τις βίδες.
- Αφαιρέστε την πόρτα.
- Ακουμπήστε την πόρτα σε ένα μαλακό υπόστρωμα.

11.5 Αφαίρεση μεντεσέ

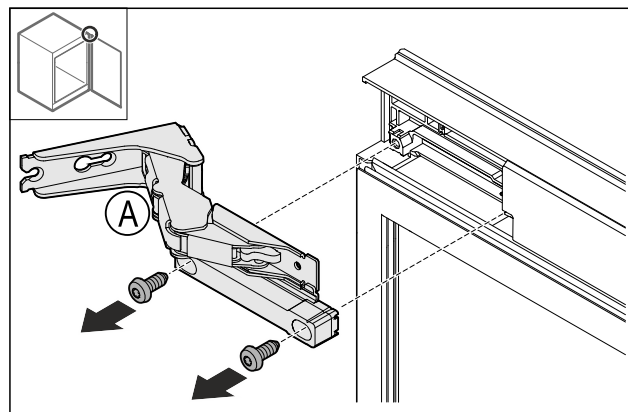


Fig. 45

- Ξεβιδώστε τις βίδες.

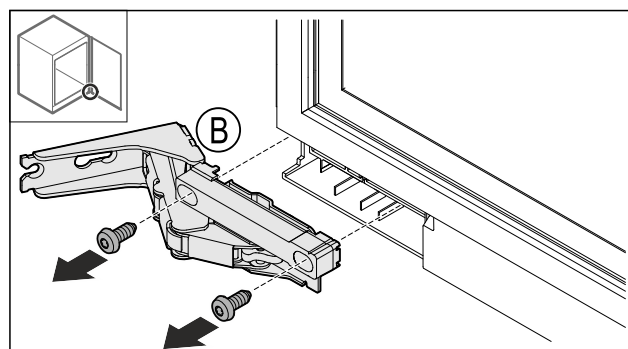


Fig. 46

- Ξεβιδώστε τις βίδες.

11.6 Αλλαγή θέσης μεντεσέ

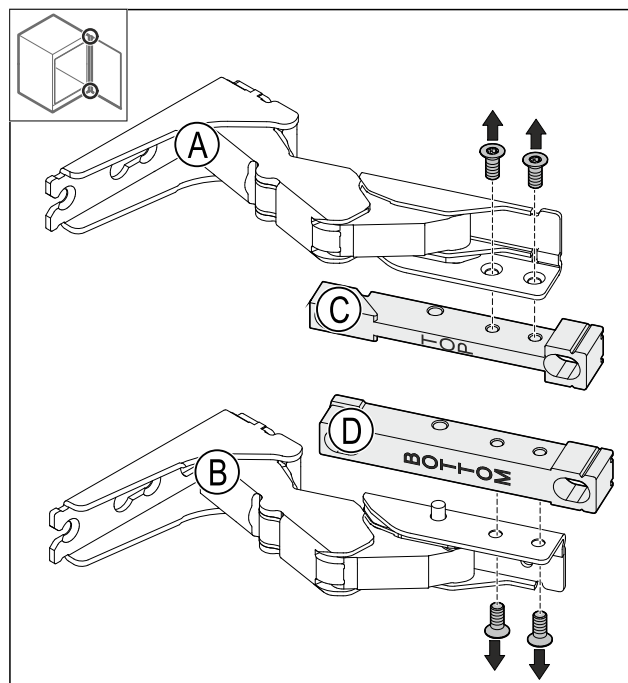


Fig. 47

- Αφαιρέστε τα στηρίγματα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

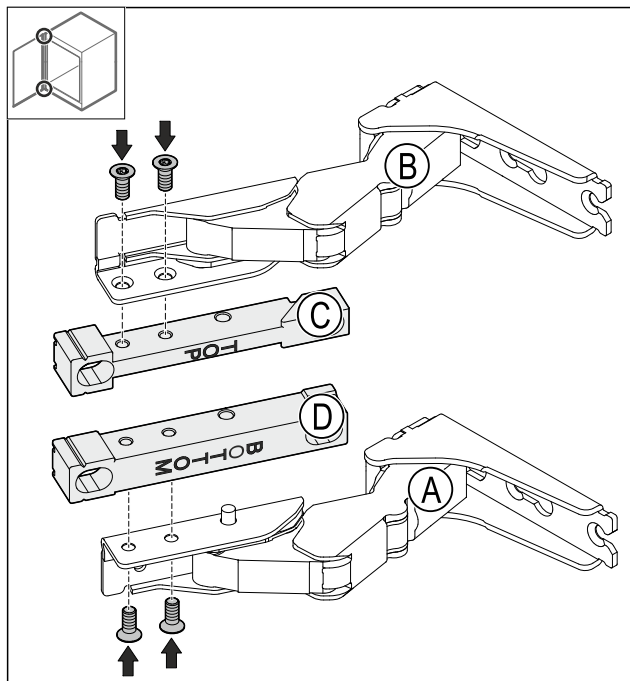


Fig. 48

- Τοποθετήστε τα στηρίγματα.
- Το επάνω στηρίγμα (TOP) παραμένει στην επάνω θέση τοποθέτησης.
- Το κάτω στηρίγμα (BOTTOM) παραμένει στην κάτω θέση τοποθέτησης.

11.7 Αλλαγή θέσης καλυμμάτων

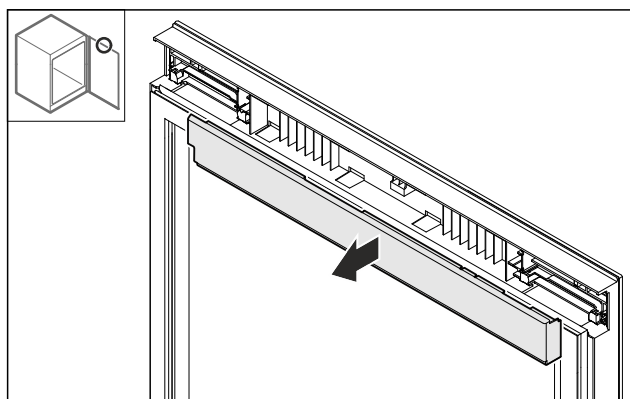


Fig. 49

- Λύστε το κάλυμμα επάνω.

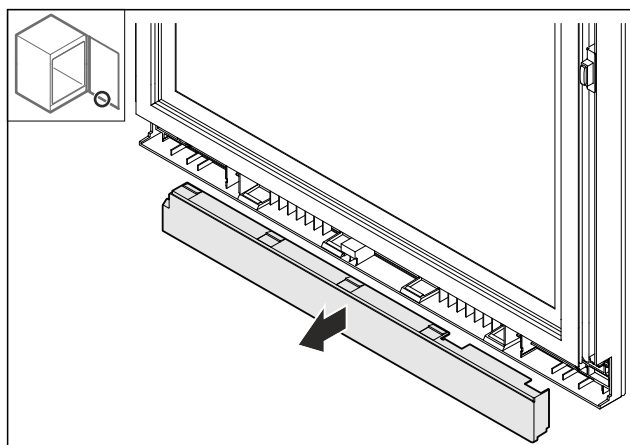


Fig. 50

- Λύστε το κάλυμμα κάτω

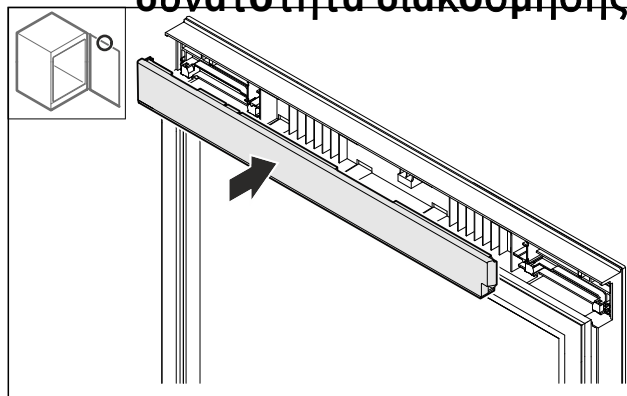


Fig. 51

- Τοποθετήστε το κάλυμμα από κάτω υπό γωνία 180° επάνω.

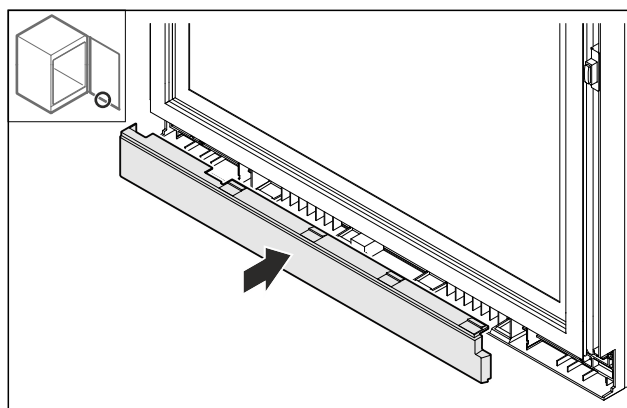


Fig. 52

- Τοποθετήστε το κάλυμμα από επάνω υπό γωνία 180° κάτω.

11.8 Αλλαγή θέσης στοπ πόρτας

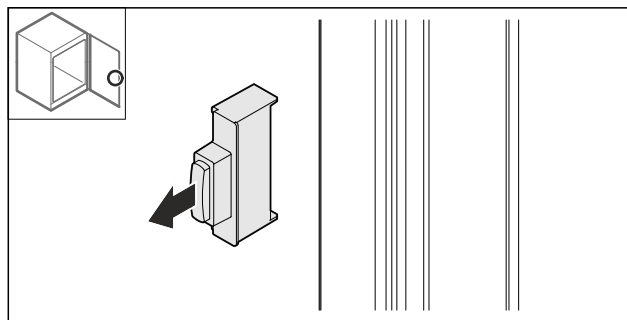


Fig. 53

- Τραβήξτε έξω το στοπ πόρτας.

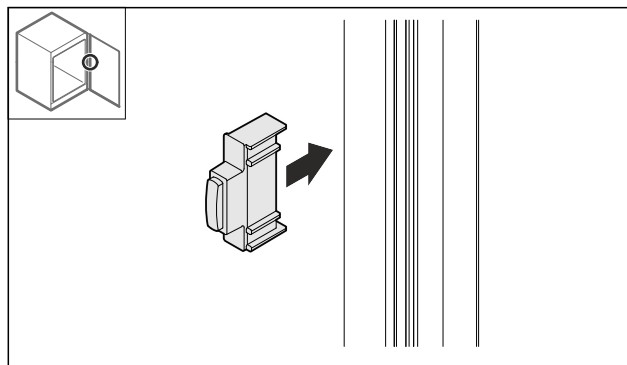


Fig. 54

- Τοποθετήστε το στοπ πόρτας υπό γωνία 180° στις απέναντι πλευρές.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς

δυνατότητα διακόσμησης)

11.9 Τοποθέτηση μεντεσέδων

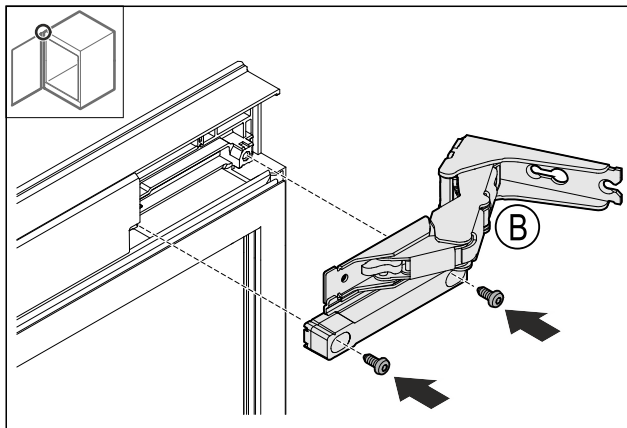


Fig. 55

- Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ.

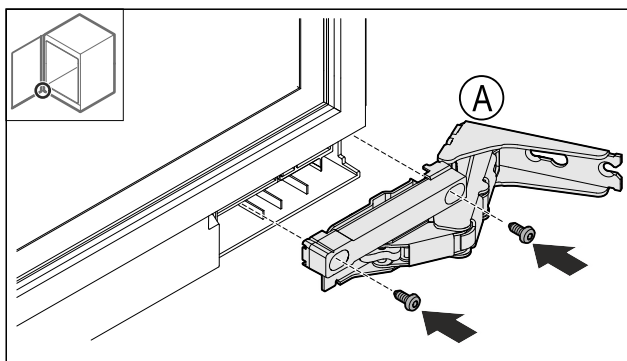


Fig. 56

- Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ.

11.10 Αλλαγή θέσης επάνω γωνίας

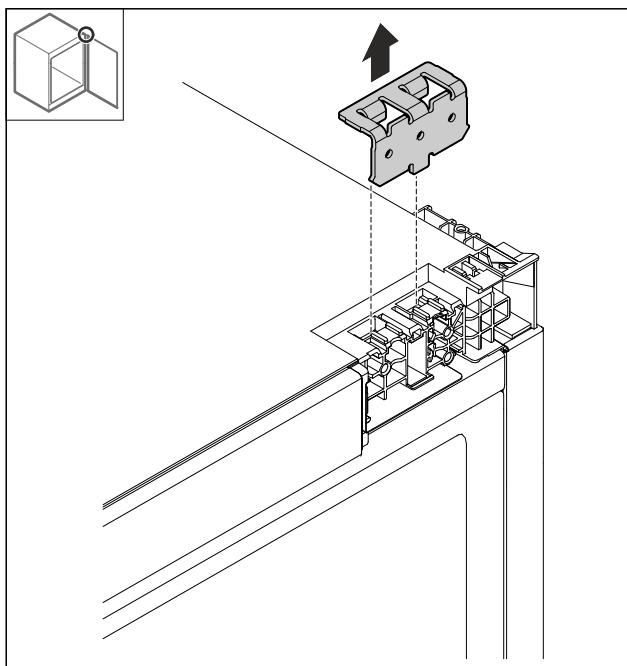


Fig. 57

- Αφαιρέστε τη γωνία.

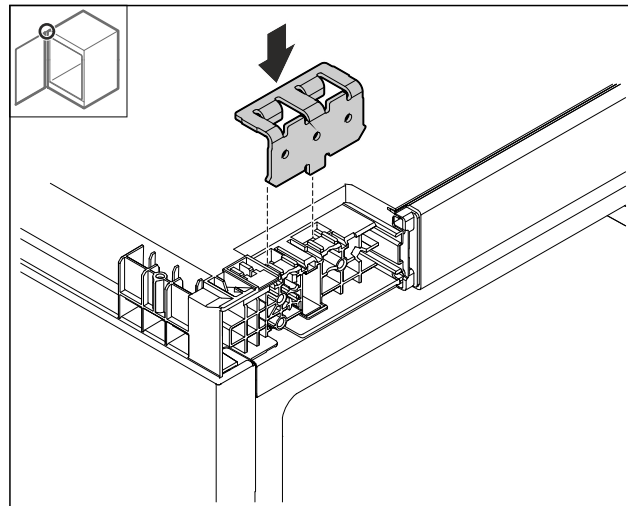


Fig. 58

- Τοποθετήστε τη γωνία.

11.11 Αλλαγή θέσης κάτω γωνίας

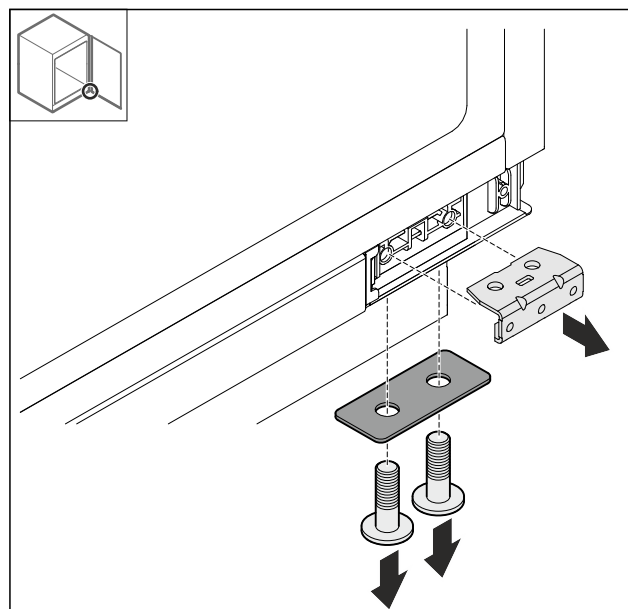


Fig. 59

- Αφαιρέστε τη γωνία.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

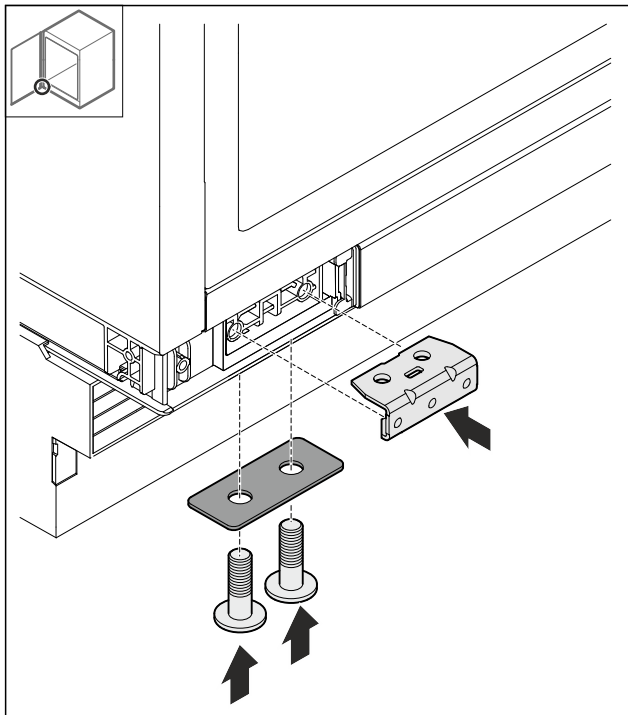


Fig. 60

- Τοποθετήστε τη γωνία.

11.12 Τοποθέτηση πόρτας

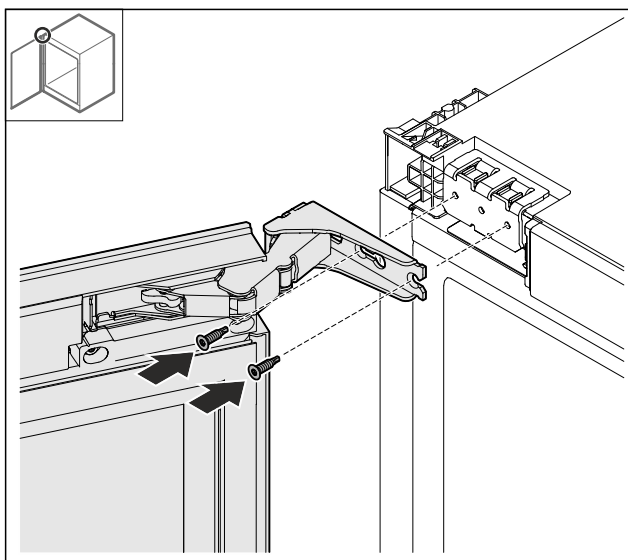


Fig. 61

- Βιδώστε την πόρτα επάνω.

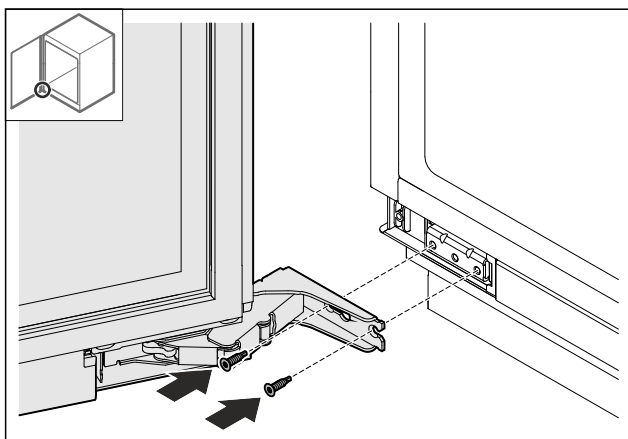


Fig. 62

- Βιδώστε την πόρτα κάτω.

11.13 Τοποθέτηση καλυμμάτων

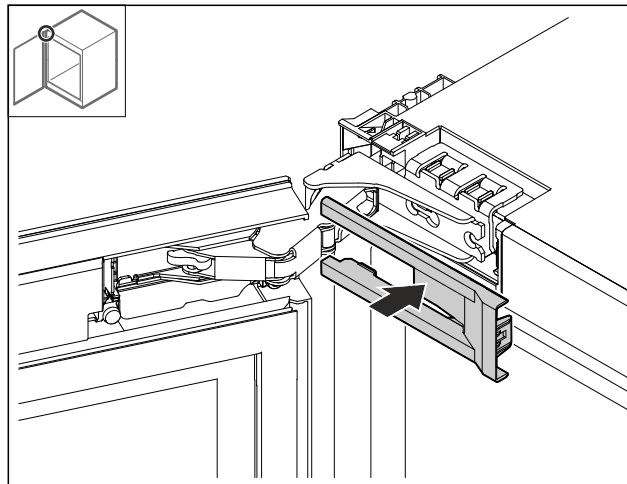


Fig. 63

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

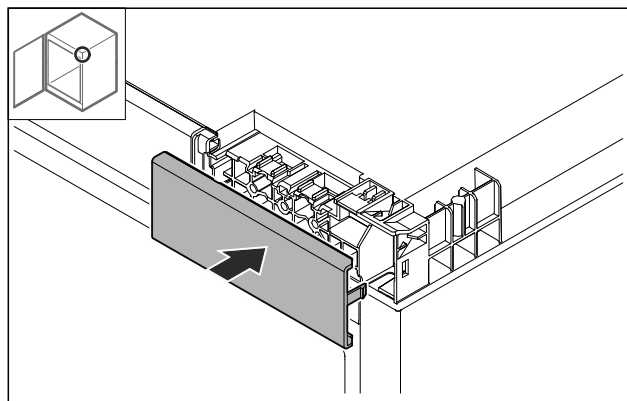


Fig. 64

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

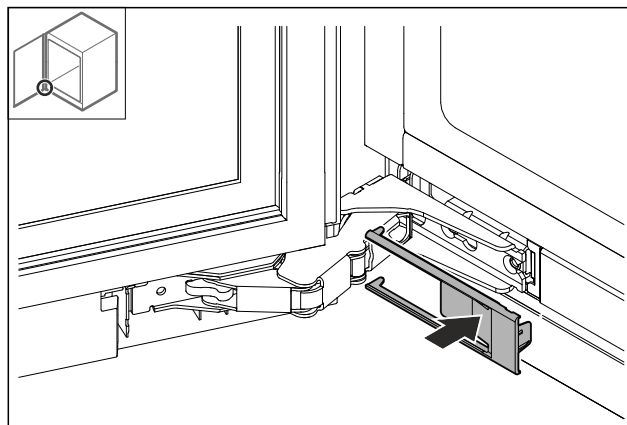


Fig. 65

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (με δυνατότητα διακόσμησης)

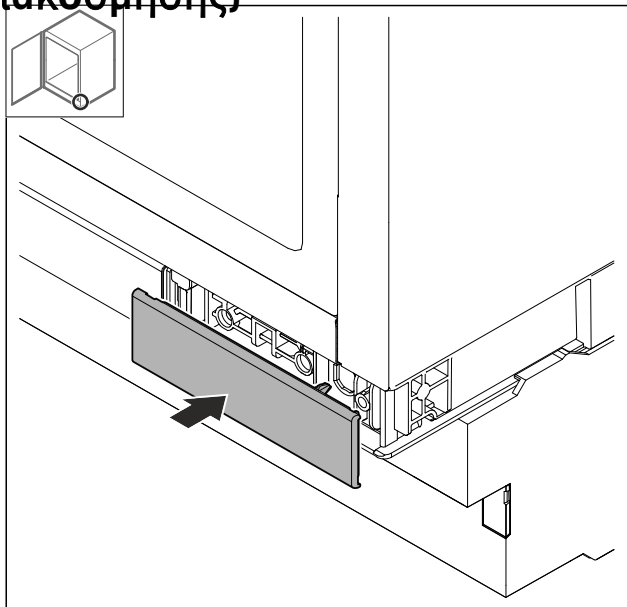


Fig. 66

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

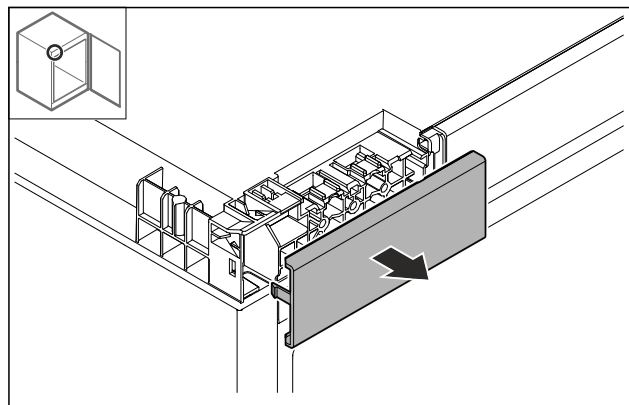


Fig. 67

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

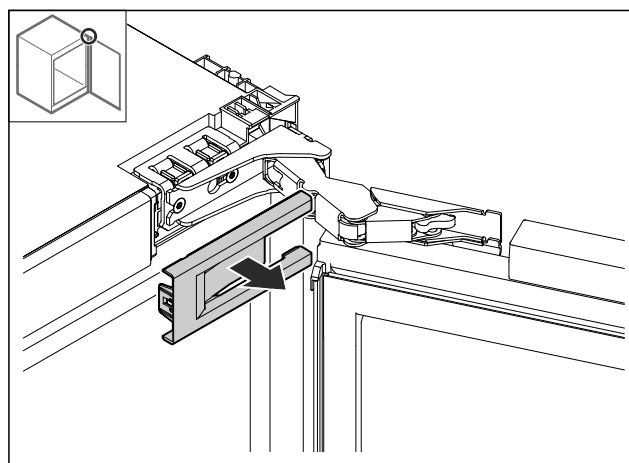


Fig. 68

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

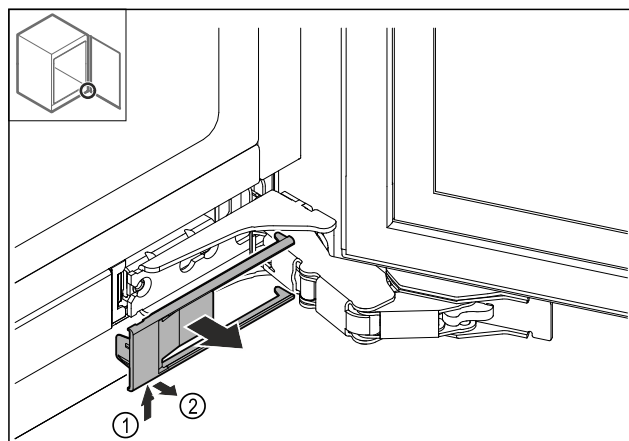


Fig. 69

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

12 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (με δυνατότητα διακόσμησης)

12.1 Υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από μη επαγγελματική αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας!

- Αναθέτετε την αλλαγή της φοράς ανοίγματος πόρτας σε ειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών από το βάρος της πόρτας!

- Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας μόνο, όταν μπορείτε να μεταφέρετε ένα βάρος 15 kg.
- Αλλάξτε τη φορά ανοίγματος της πόρτας με δύο άτομα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ρεύμα!

Ζημιά ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας, πριν εκτελέσετε την αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.

12.2 Εργαλείο

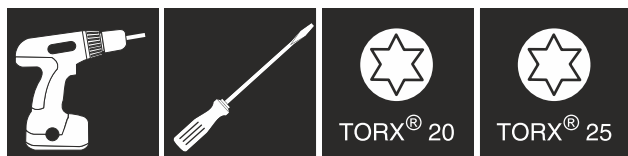

12.3 Αφαίρεση καλυμμάτων

- Ανοίξτε την πόρτα.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (με δυνατότητα διακόσμησης)

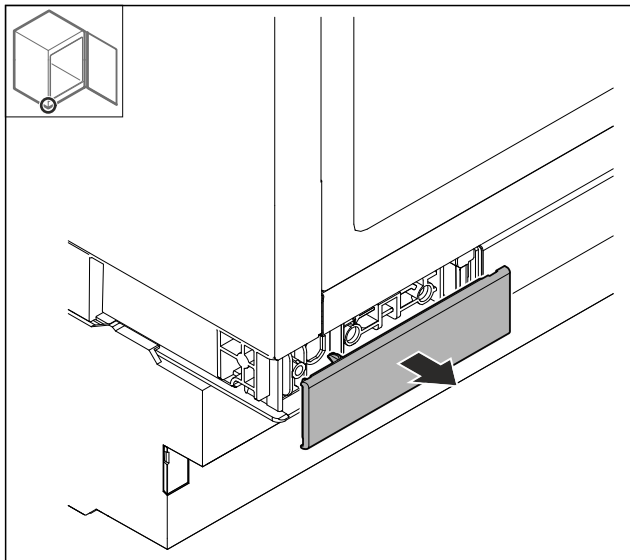


Fig. 70

- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

12.4 Αφαίρεση πόρτας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας προς τα έξω!

- Συγκρατήστε την πόρτα.

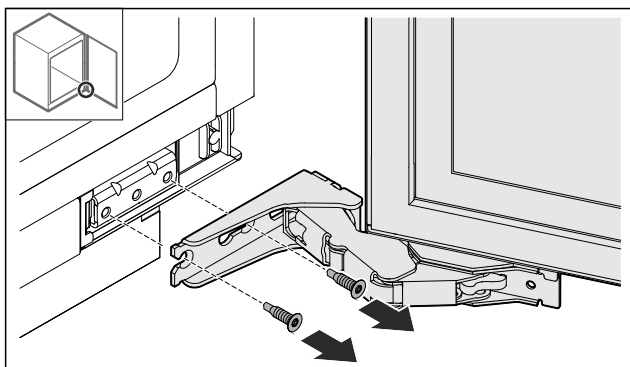


Fig. 71

- Λύστε κάτω τις βίδες.

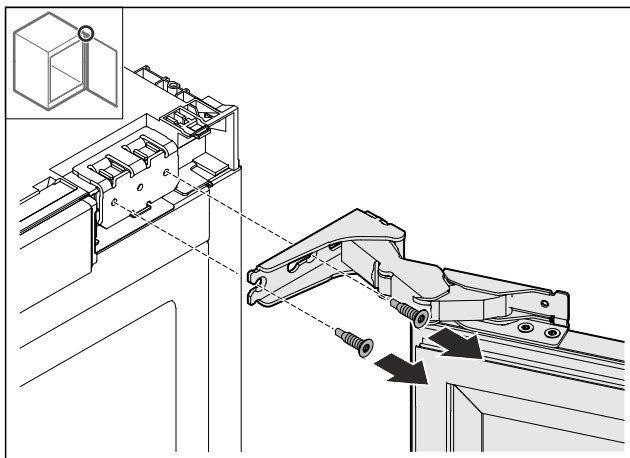


Fig. 72

- Λύστε επάνω τις βίδες.
- Αφαιρέστε την πόρτα.
- Ακουμπήστε την πόρτα σε ένα μαλακό υπόστρωμα.

12.5 Αφαίρεση μεντεσέ

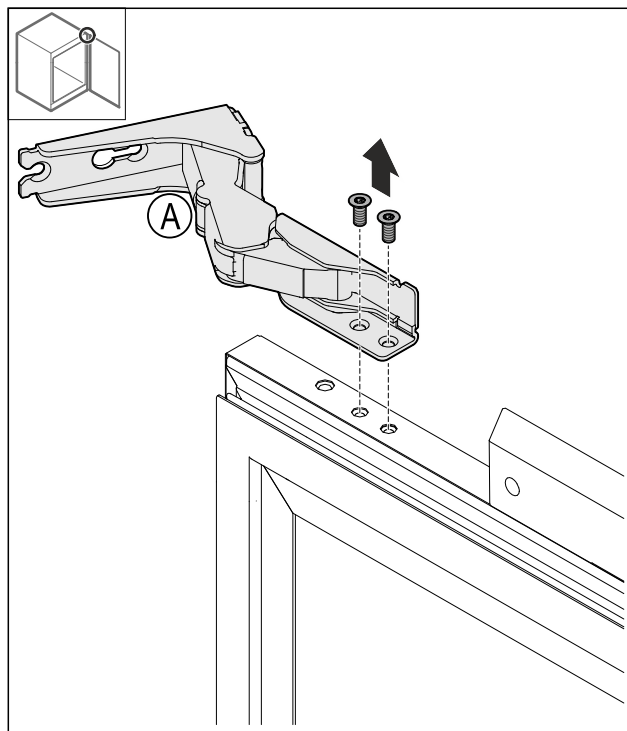


Fig. 73

- Ξεβιδώστε τις βίδες.

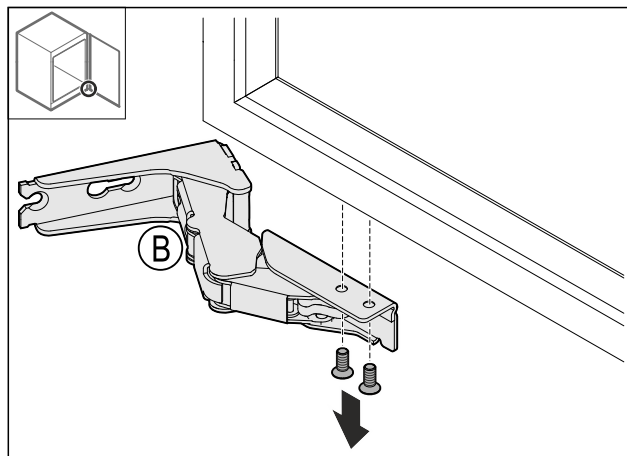


Fig. 74

- Ξεβιδώστε τις βίδες.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (με δυνατότητα διακόσμησης)

12.6 Αλλαγή θέσης στοπ πόρτας

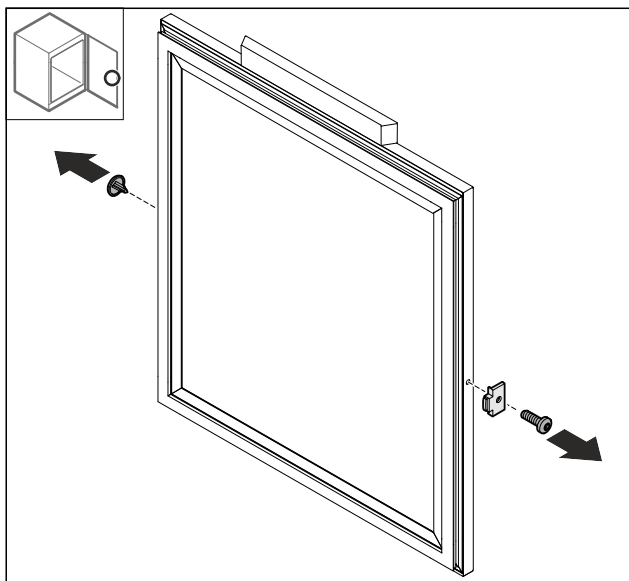


Fig. 75

- Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 75 (1).
- Αφαιρέστε το στοπ πόρτας Fig. 75 (2).

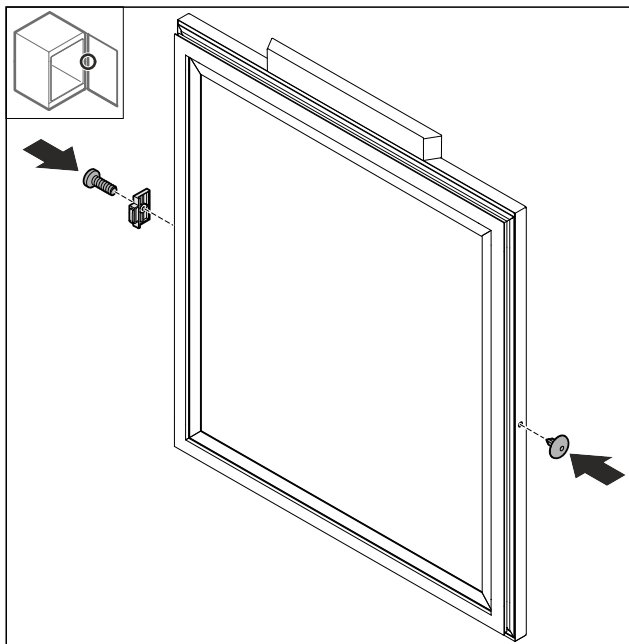


Fig. 76

- Τοποθετήστε το στοπ πόρτας Fig. 76 (1) υπό γωνία 180° στην απέναντι πλευρά.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 76 (2) στην απέναντι πλευρά.

12.7 Τοποθέτηση μεντεσέδων

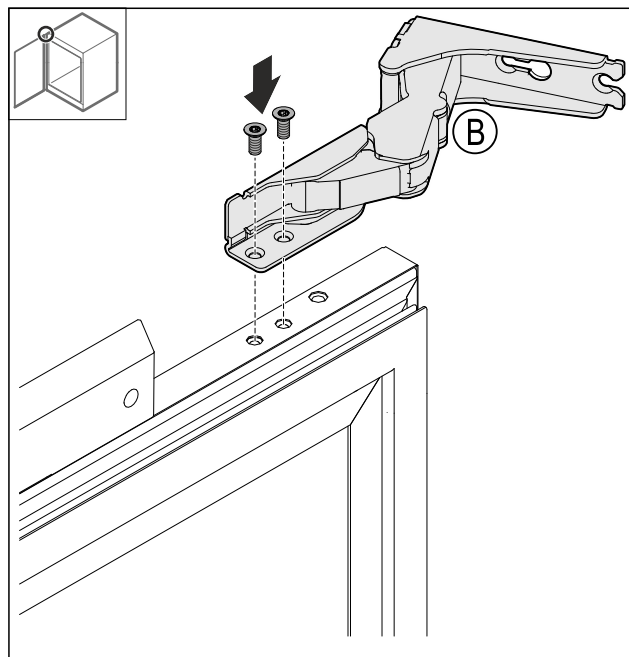


Fig. 77

- Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ.

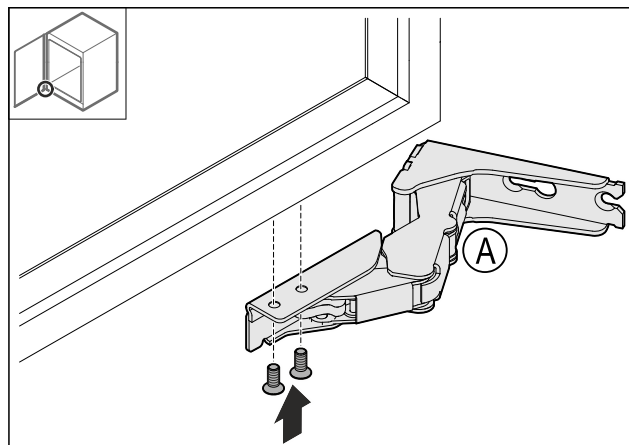


Fig. 78

- Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (με δυνατότητα διακόσμησης)

12.8 Αλλαγή θέσης επάνω γωνίας

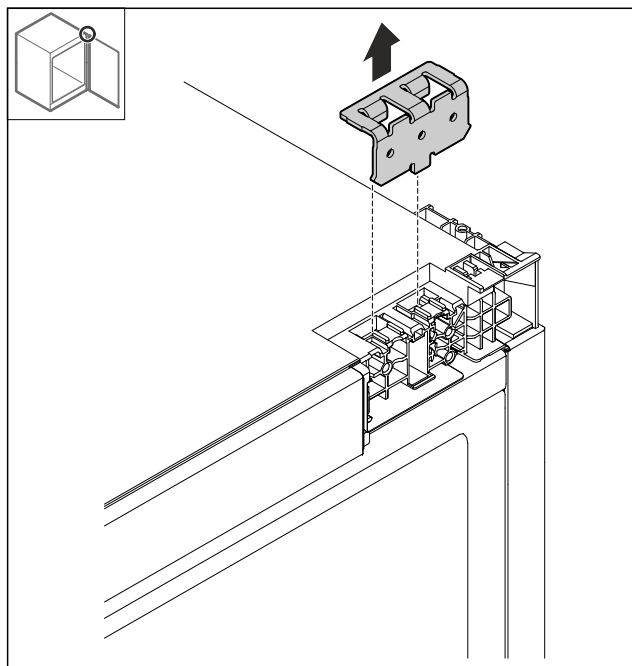


Fig. 79

► Αφαιρέστε τη γωνία.

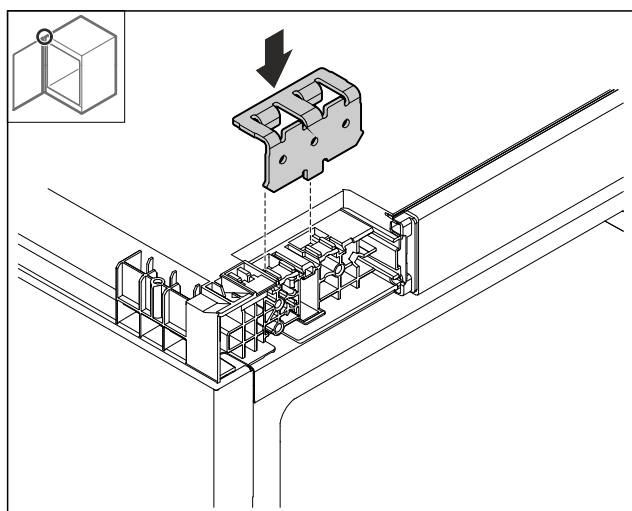


Fig. 80

► Τοποθετήστε τη γωνία.

12.9 Αλλαγή θέσης κάτω γωνίας

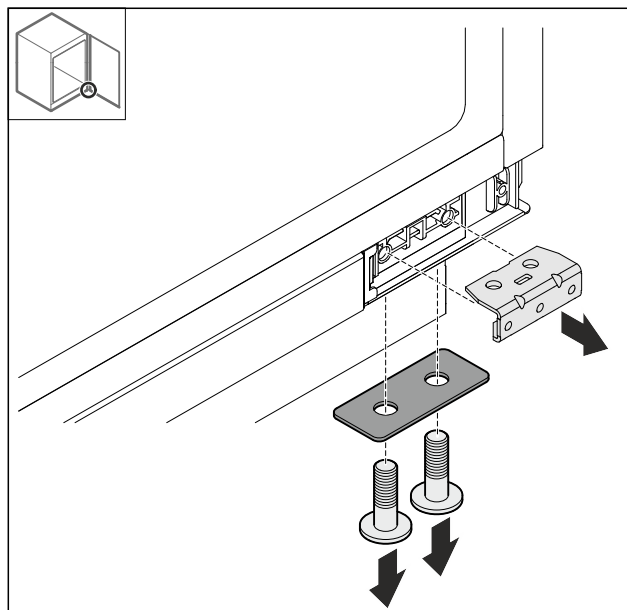


Fig. 81

► Αφαιρέστε τη γωνία.

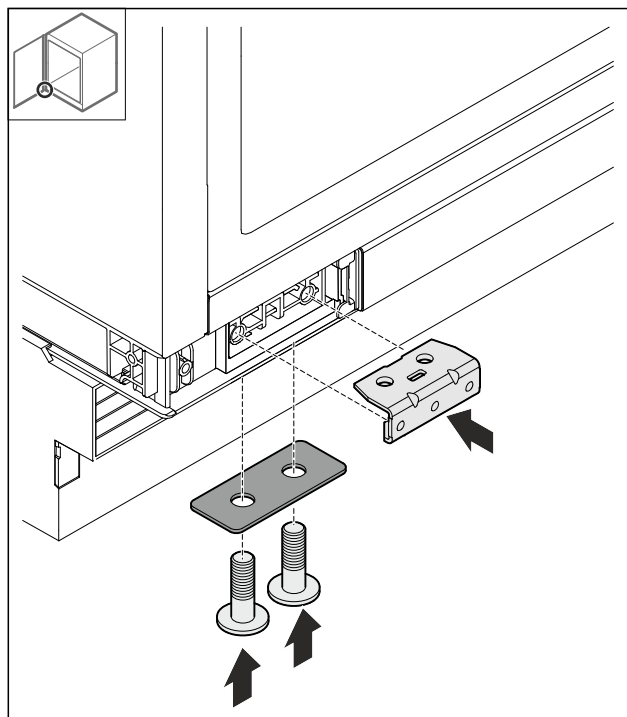


Fig. 82

► Τοποθετήστε τη γωνία.

Ευθυγράμμιση φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

12.10 Τοποθέτηση πόρτας

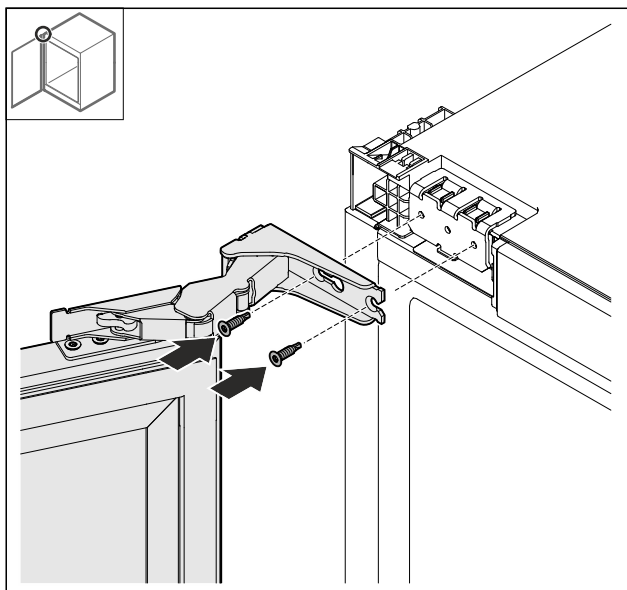


Fig. 83

- Βιδώστε την πόρτα επάνω.

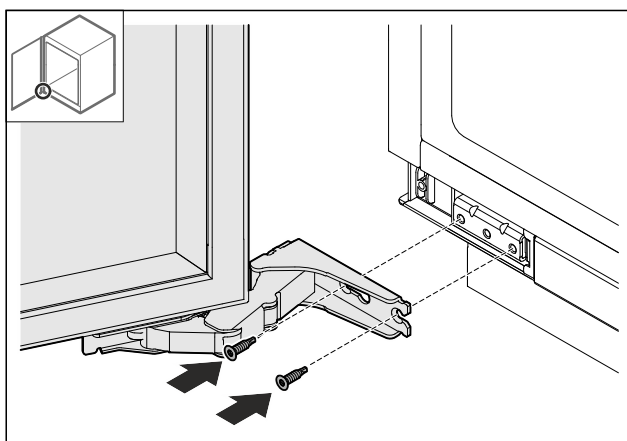


Fig. 84

- Βιδώστε την πόρτα κάτω.

12.11 Τοποθέτηση καλυμμάτων

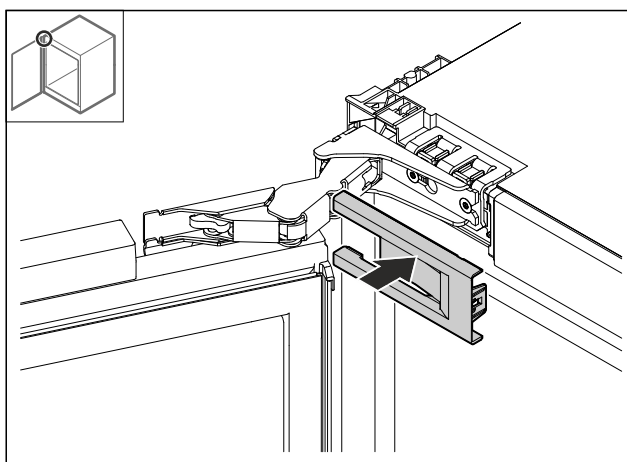


Fig. 85

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

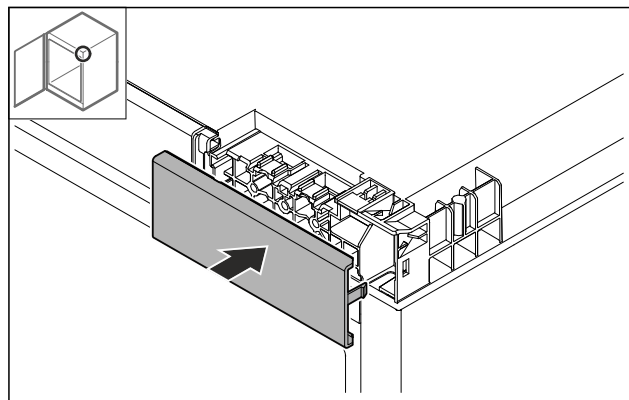


Fig. 86

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

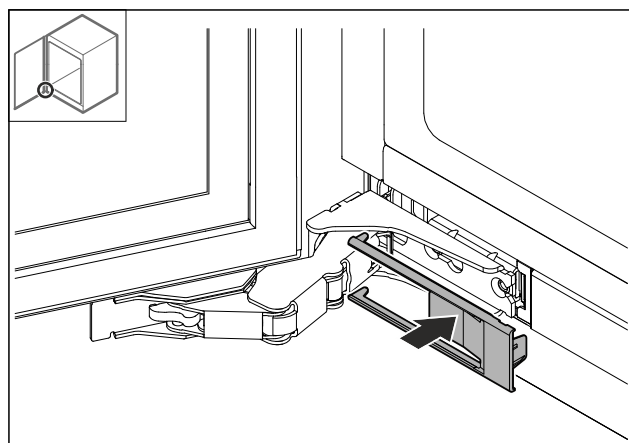


Fig. 87

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

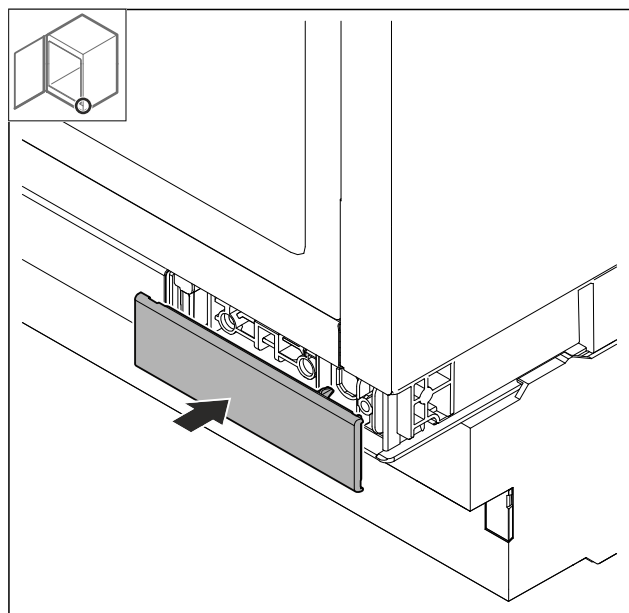


Fig. 88

- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

13 Ευθυγράμμιση φοράς ανοίγματος πόρτας με μεντεσέ με στήριγμα

Εάν η πόρτα δεν είναι ευθυγραμμισμένη, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε την πόρτα από τη γωνία μεντεσέ.

Ευθυγράμμιση φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

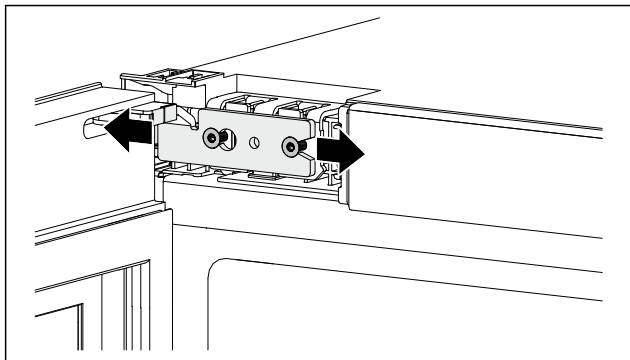


Fig. 89 Ενδεικτική απεικόνιση

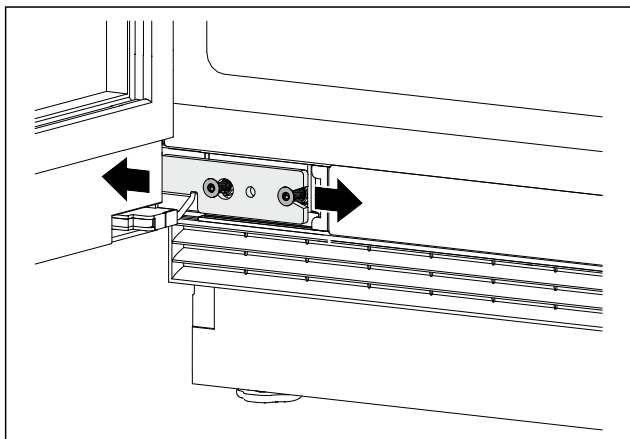


Fig. 90 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Λασκάρετε ελαφρώς τις βίδες.
- ▶ Μετακινήστε την πόρτα με τη γωνία μεντεσέ προς τα δεξιά ή αριστερά.
- ▶ Σφίξτε τις βίδες μέχρι τέρμα.
- ▶ Η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη.

14 Ευθυγράμμιση φοράς ανοίγματος πόρτας με σπαστό μεντεσέ (χωρίς δυνατότητα διακόσμησης)

Εάν η πόρτα δεν είναι ευθυγραμμισμένη, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε την πόρτα από τη γωνία μεντεσέ.

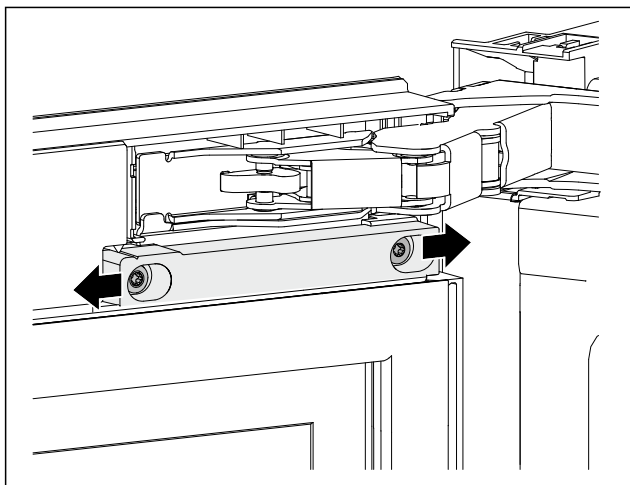


Fig. 91 Ενδεικτική απεικόνιση


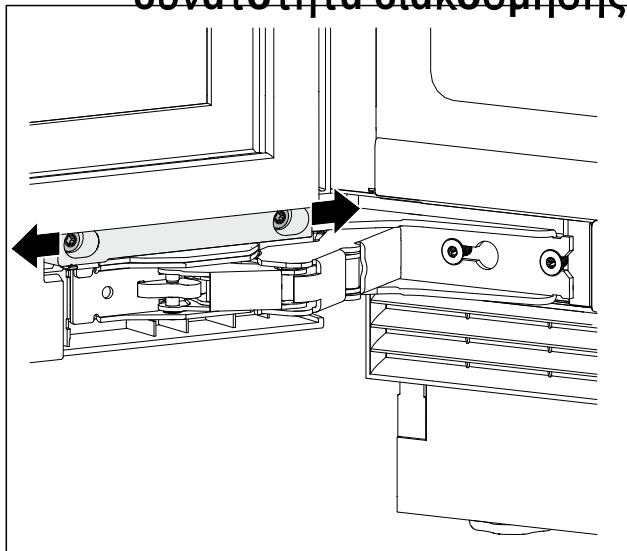


Fig. 92 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Λασκάρετε ελαφρώς τις βίδες.
- ▶ Μετακινήστε την πόρτα με τη γωνία μεντεσέ προς τα δεξιά ή αριστερά.
- ▶ Σφίξτε τις βίδες μέχρι τέρμα.
- ▶ Η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη.

15 Εντοιχισμός


15.1 Εργαλείο




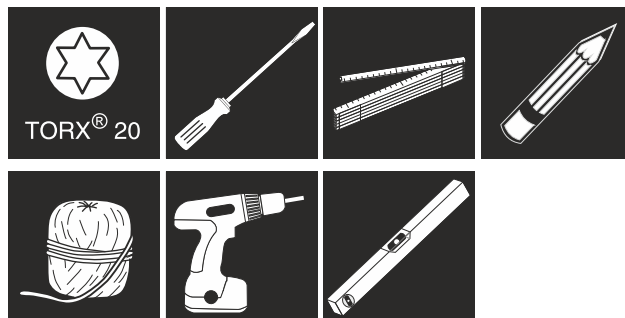


Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στην εσοχή, προσέξτε τη μέθοδο στερέωσης:

Πλευρική στερέωση	Στερέωση στην οροφή
Τοποθέτηση κάτω από σκληρό πάγκο κουζίνας όπως γρανίτη	Χωρίς πάγκο από γρανίτη
Η συσκευή είναι χαμηλότερη από τον πάγκο κουζίνας με τα πόδια τελείως ξεβιδωμένα.	Η συσκευή εδράζει, με τα πόδια τελείως ξεβιδωμένα, ελαφρώς σφηνωτά κάτω από τον πάγκο κουζίνας.
Το έπιπλο διαθέτει πλευρικό τοίχωμα για βίδωμα.	

15.2 Αντικείμενο παράδοσης

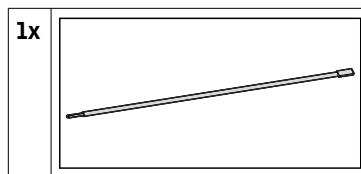

1x	
2x	 4x14
2x	
2x	

15.3 Προετοιμασία συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, πριν τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια εσοχή:

- ❑ Έχετε αλλάξει τη φορά ανοίγματος της πόρτας.
Μπορείτε να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος πόρτας μόνο έξω από την εσοχή, επειδή χρειάζεστε επαρκή χώρο.
- ▶ Συνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πλήρως στο φινις της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- ▶ Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή της υποδοχής τροφοδοσίας.
- ▶ Περάστε το φινις τροφοδοσίας με τη βοήθεια ενός σπάγκου σε μια ελεύθερα προσβάσιμη πρίζα.




Fig. 93

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από μετακίνηση της συσκευής!
Εάν μετακινήσετε τη συσκευή μπορεί να προκαλέσετε ζημιά το δάπεδο ή μπορεί να σπάσουν τα ποδαράκια στήριξης της συσκευής.

Πριν τη μετακίνηση:

- ▶ Βιδώστε τελείως τα ρυθμιζόμενα πόδια.
- ▶ Τοποθετήστε από μία λωρίδα χαρτονιού (π.χ. συσκευασία) με περ. 100 mm x 600 mm κάτω από τα ρυθμιζόμενα πόδια.

Κατά τη μετακίνηση:

- ▶ Μετακινείτε προσεκτικά τη συσκευή.
- ▶ Σε ανωμαλίες του δαπέδου: Ανασηκώνετε προσεκτικά τη συσκευή.

Μετά τη μετακίνηση:

- ▶ Αφαιρέστε τις λωρίδες χαρτονιού.

15.4 Στερέωση συσκευής στην οροφή

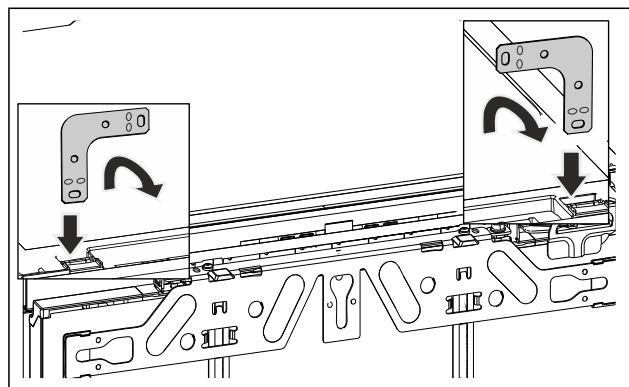


Fig. 94 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Τοποθετήστε τη γωνία στην υποδοχή της οροφής της συσκευής και λυγίστε τη προς τα εμπρός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν ωθείτε τη συσκευή στην εσοχή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Εισάγετε τη συσκευή στην εσοχή και ευθυγραμμίστε τη, βλέπε σημείο (βλέπε 15.6 Ευθυγράμμιση συσκευής) .

15.5 Πλευρική στερέωση συσκευής

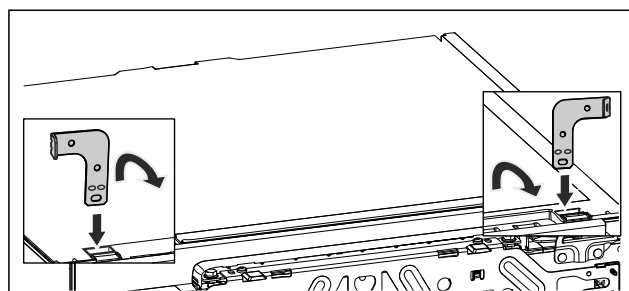


Fig. 95 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση, λυγίστε το ένα άκρο και στις δύο γωνίες. Τοποθετήστε την ίδια πλευρά στην υποδοχή της οροφής της συσκευής και λυγίστε τη προς τα εμπρός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν ωθείτε τη συσκευή στην εσοχή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Εισάγετε τη συσκευή στην εσοχή και ευθυγραμμίστε τη, βλέπε σημείο (βλέπε 15.6 Ευθυγράμμιση συσκευής) .

15.6 Ευθυγράμμιση συσκευής

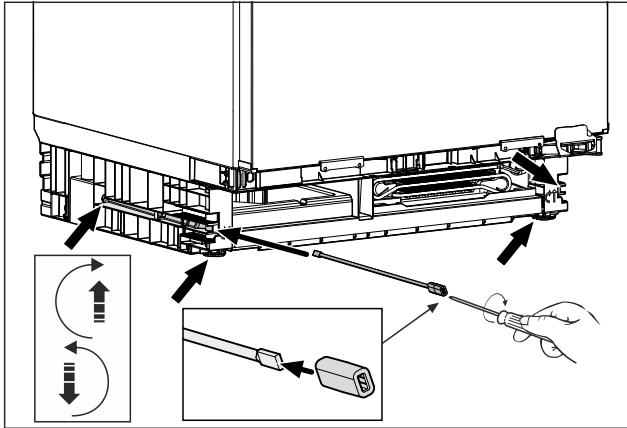


Fig. 96 Ενδεικτική απεικόνιση

- Ξεβιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι κάτω από τον πάγκο.
- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή, ενώ είναι όρθια, με τη βοήθεια ενός αλφαδιού.
- Φυλάξτε τη ράβδο με τον αντάπτορα για μια αφαίρεση της συσκευής.

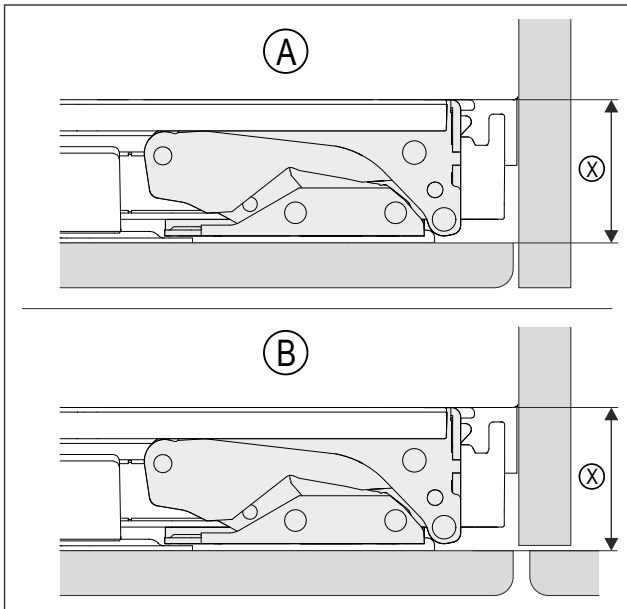


Fig. 97 Ενδεικτική απεικόνιση

- (A) Εσοχή με τοίχο
- (X) είναι η απόσταση ανάμεσα στο σώμα της συσκευής και την πλάτη της τοποθετημένης πρόσοψης επίπλου

- (B) Εσοχή με παρακείμενο έπιπλο

- Ελέγξτε ότι η απόσταση (X) αντιστοιχεί στην κατάσταση εντοιχισμού (A) ή (B).

(X)	42 mm
Εάν δεν υπάρχει πλαινό επίπλου, προσανατολιστείτε στον πάγκο εργασίας.	

- Ξεβιδώστε εναλλάξ μέχρι τέρμα τα ρυθμιζόμενα πόδια. Η μέγιστη διαδρομή ρύθμισης ανέρχεται σε 60 mm.
- Η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη κατακόρυφα.
- Η συσκευή βρίσκεται στην εσοχή, ανάμεσα στο δάπεδο και στον πάγκο, ελαφρώς σφηνωμένη.

15.7 Τοποθέτηση μπάζας

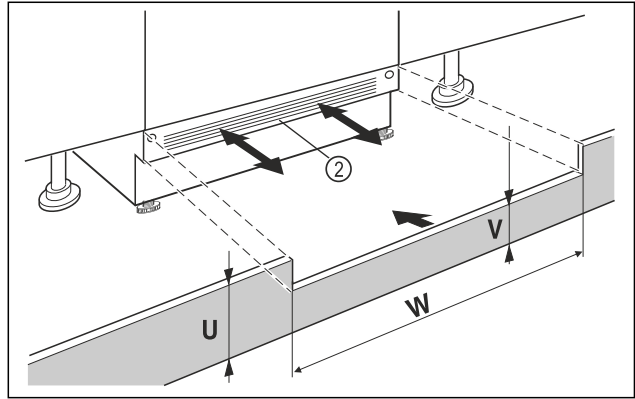


Fig. 98 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε τη μπάζα συσκευής Fig. 98 (2) αλλά μην την στερεώνετε ακόμη.
 - Ρυθμίστε τη θέση της πόρτας του επίπλου και της μπάζας του επίπλου για δοκιμή
 - Με την μπάζα Fig. 98 (2) ορατή, τραβήξτε την τόσο προς τα εμπρός, ώστε η μπροστινή ακμή του πλέγματος αερισμού και η μπάζα του επίπλου να είναι σε μία ευθεία.
- ή-
- Με την μπάζα Fig. 98 (2) κρυμμένη, σπρώξτε την τελείως προς τα πίσω.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως ελεύθερες οι σχισμές αερισμού: Εάν χρειάζεται, κόψτε στο σωστό ύψος την μπάζα του επίπλου Fig. 98 (U)!
 - Προσαρμόστε κατά μήκος του πλάτους της εσοχής Fig. 98 (W) το ύψος του στηρίγματος Fig. 98 (V) κάτω από την μπάζα της συσκευής Fig. 98 (2).

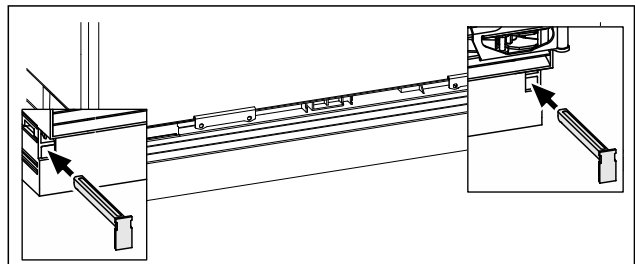


Fig. 99 Ενδεικτική απεικόνιση

- Στερέωση μπάζας συσκευής: Τοποθετήστε το μάνταλο, συγκρατώντας την μπάζα της συσκευής.
- Στερεώστε την μπάζα του επίπλου.

15.8 Στερέωση συσκευής στην εσοχή

Στερέωση στην οροφή:

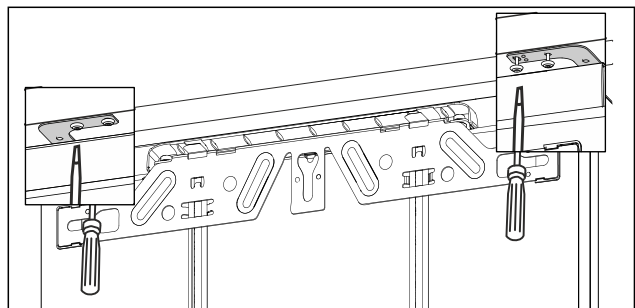


Fig. 100 Ενδεικτική απεικόνιση

- Για στερέωση κάτω από τον πάγκο εργασίας, βιδώστε τις γωνίες στερέωσης με δύο βίδες την κάθε μία κάτω από τον πάγκο εργασίας.

Πλευρική στερέωση:

Τοποθέτηση πόρτας επίπλου


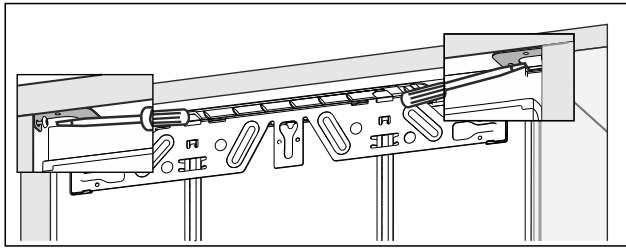


Fig. 101 Ενδεικτική απεικόνιση

- Για στερέωση στο πλάι, βιδώστε τη γωνία στερέωσης με μία βίδα δεξιά και αριστερά στην εσοχή.
- Σε συσκευές με μεντεσέ στηρίγματος αρχίστε από την απέναντι πλευρά του μεντεσέ.*

16 Τοποθέτηση πόρτας επίπλου

Εργαλείο

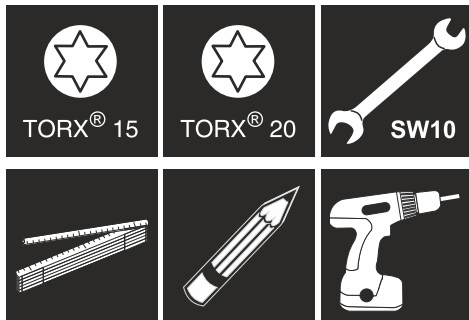

Αντικείμενο παράδοσης




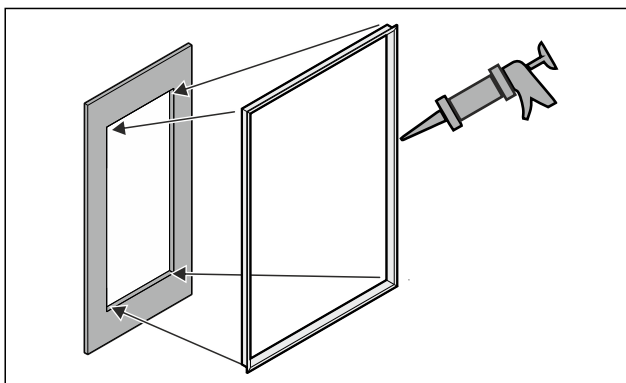


Fig. 102


- Κολλήστε το προαιρετικό πλαίσιο προφίλ στο άνοιγμα.*
- Τοποθετήστε τη λαβή στην πόρτα επίπλου, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αργότερα.

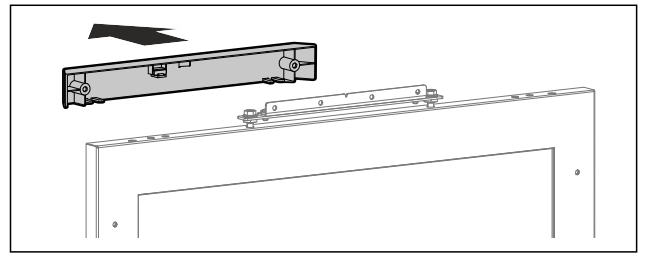


- Αφαιρέστε το κάλυμμα.

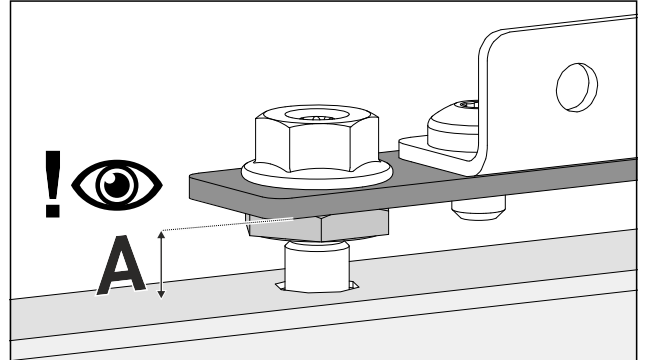

- Ελέγξτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση (A) 8 mm (απόσταση μεταξύ πόρτας συσκευής και κάτω ακμής ελάσματος τοποθέτησης).
- Προσαρμόστε ενδεχομένως την απόσταση.

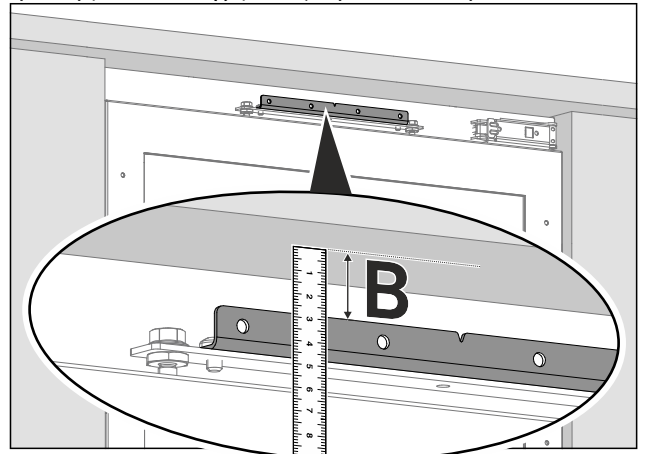

- Μετρήστε την απόσταση (B) ανάμεσα στην κάτω ακμή του πάγκου και την επάνω ακμή της γωνίας τοποθέτησης.

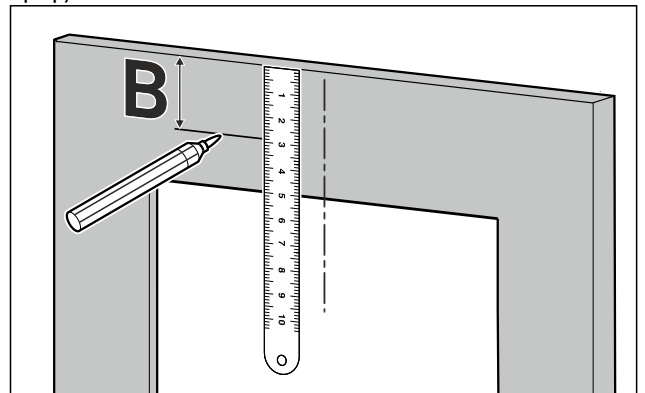

- Μεταφέρετε και σημαδέψτε την απόσταση (B) στην πίσω πλευρά της πόρτας επίπλου.

Τοποθέτηση πόρτας επίπλου


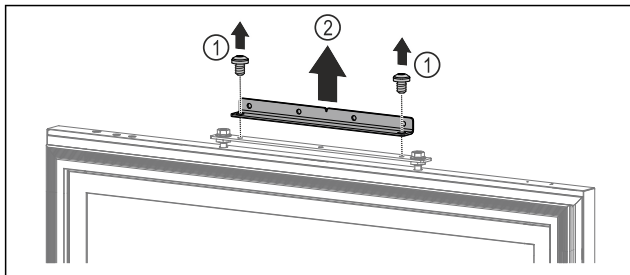


Fig. 103


- Αφαιρέστε τις βίδες. Fig. 103 (1)
- Αφαιρέστε τη γωνία τοποθέτησης. Fig. 103 (2)

Υπόδειξη

Προσέξτε το μήκος των βιδών!

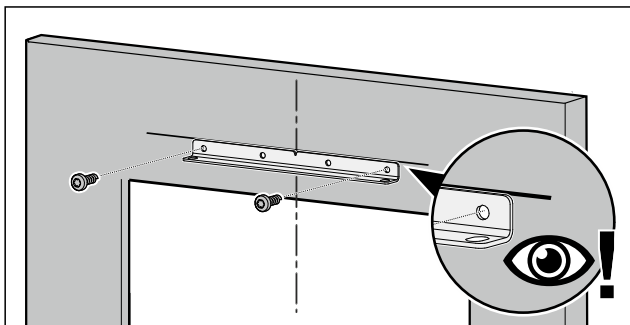

- Ευθυγραμμίστε τη γωνία τοποθέτησης στην απόσταση που σημαδέψατε και βιδώστε τη στο κέντρο της πόρτας επίπλου.

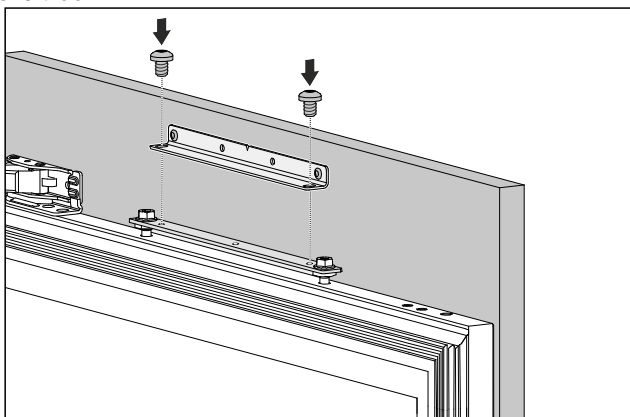

- Στερεώστε την πόρτα επίπλου στη συσκευή.
- Κλείστε την πόρτα.

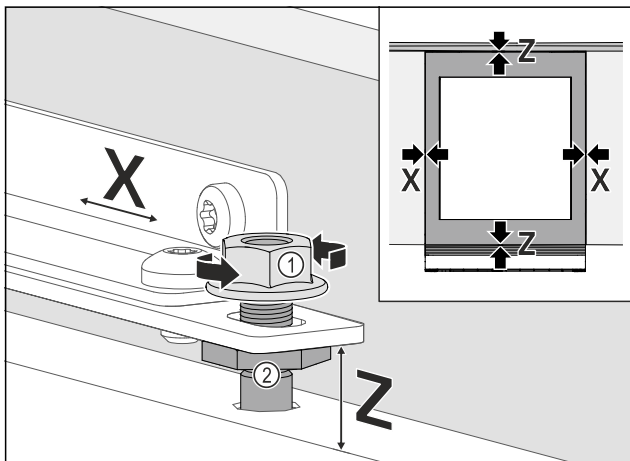


Fig. 104

- Ελέγξτε την απόσταση της πόρτας από τις παρακείμενες πόρτες επίπλου.

- Πλευρική ευθυγράμμιση πόρτας επίπλου: Λύστε το κόντρα παξιμάδι Fig. 104 (1), μετακινήστε την πόρτα επίπλου προς την κατεύθυνση X.
- Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια Fig. 104 (1).
- Ευθυγράμμιση πόρτας επίπλου σε ύψος Z και ως την πλευρική κλίση: Ρυθμίστε τον πείρο ρύθμισης Fig. 104 (2).
- Η πόρτα επίπλου έρχεται πρόσωπο και είναι ευθυγραμμισμένη με τις προσόψεις του επίπλου.

Υπόδειξη

Προσέξτε το μήκος των βιδών!


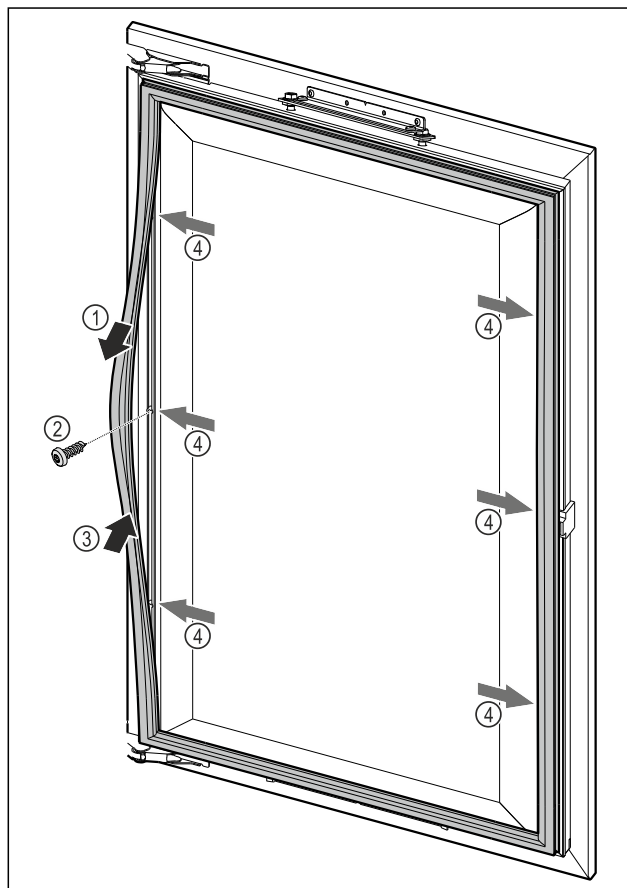


Fig. 105

- Αποσυνδέστε τη μαγνητική τσιμούχα πόρτας Fig. 105 (1), βιδώστε την πόρτα επίπλου μέσα από την οπή που υπάρχει από κάτω Fig. 105 (2) και κουμπώστε ξανά τη μαγνητική τσιμούχα πόρτας Fig. 105 (3).
- Επαναλάβετε το βήμα σε όλα τα σημεία στερέωσης Fig. 105 (4).

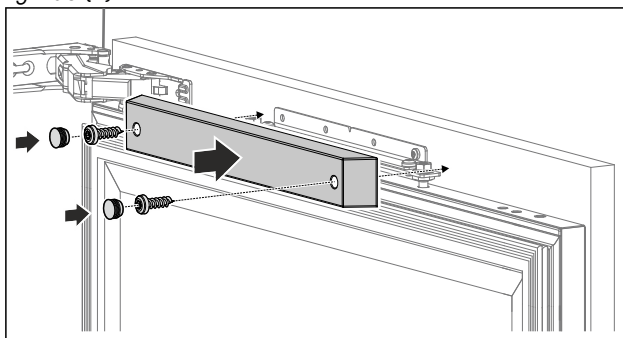

- Τοποθετήστε και βιδώστε το επάνω κάλυμμα, ώστε να είναι εξασφαλισμένη μια απρόσκοπτη λειτουργία κλεισίματος.

17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος τραυματισμού από συσκευή ή καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά! Κίνδυνος-θάνατος και τραυματισμοί από κοπή. Εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μεταφορά, μπορείτε να υποστείτε θανατηφόρο ηλεκ - τροπληξία. Ενδέχεται εκτός αυτού να κοπείτε σε τμήματα της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά.

- ▶ Ελέγξτε μετά τη μεταφορά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- ▶ Σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνδέστε τη συσκευή σας μέσω του ξεχωριστά παραδι - δόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει στο ένα άκρο μια υποδοχή τροφοδοσίας και στο άλλο άκρο ένα φισ τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα.
- Η συσκευή είναι εντοιχισμένη σωστά. (βλέπε 15 Εντοι - χισμός)
- Τηρούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση.
- Οι διαστάσεις για τη σωστή σύνδεση είναι γνωστές και τηρούνται.
- Η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου.
- Η πρίζα είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια.
- Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη λειτουργία!

Ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της συσκευής.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Εγκαύματα.

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην συνδέετε τη συσκευή σε μετατροπείς αυτόνομων δικτύων, όπως π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή γεννήτριες βενζίνης.
- ▶ Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδο - σίας στην τροφοδοσία τάσης. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του φισ τροφοδοσίας στην πρίζα.

- ▶ Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια εντός 60 δευτερολέπτων: Το σύμβολο Standby ξεθωριάζει ή εξαφανίζεται.*
- ▶ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Πρώτη θέση σε λειτουργία βλέπε επόμενα κεφάλαια ή οδηγίες χρήσης.



home.liebherr.com/fridge-manuals

EL εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών

Ημερομηνία έκδοσης: 20260511

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7088595-00**