



New ZT series

Κομψός και λιτός σχεδιασμός που ενσωματώνεται άψογα σε μοντέρνους χώρους. Οι κεκλιμένες ακμές μαλακώνουν τη συνολική μορφή. Το εμπρόσθιο πάνελ είναι ευθυγραμμισμένο με ακμές που εκτείνονται σε τρεις κατευθύνσεις, προσδίδοντας μια καλαίσθητη και ολοκληρωμένη εμφάνιση.

Κομψός & δυναμικός σχεδιασμός



ZT_{series}

Design



Μαύρο


για έντονο και σύγχρονο στυλ

Διαθέσιμα χρώματα

Τρία χρώματα για να ταιριάξετε ιδανικά με το στυλ του χώρου σας.


Καθαρό Λευκό

κομψό, διαχρονικό
φινίρισμα

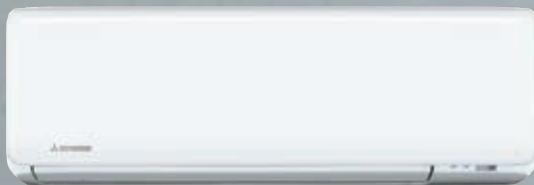

Τιτάνιο & Μαύρο

με εκλεπτυσμένο μεταλλικό
φινίρισμα

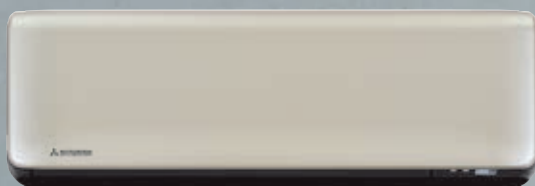

Προσεγγμένη κατασκευή με έμφαση στη λεπτομέρεια



Cover



Διακριτικά καλυμμένες βίδες για μια πιο αρμονική, premium αισθητική.



Upper flap



Μαύρη εξωτερική μονάδα με premium αισθητική

Η μαύρη εξωτερική μονάδα προσφέρει κομψή και δυναμική παρουσία



SRC25/35ZT-WB



SRC50ZT-WB



SRC25/35ZT-W





SRC50ZT-W



Απόδοση

Συμπαγής σχεδίαση με αναβαθμισμένη ενεργειακή απόδοση.

Χάρη στη βελτίωση των εξαρτημάτων, η απόδοση της μονάδας έχει αυξηθεί, διατηρώντας παράλληλα το συμπαγές της μέγεθος.

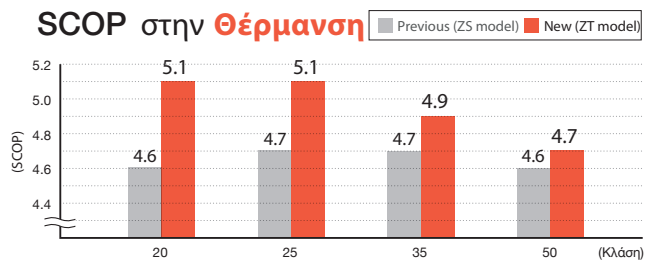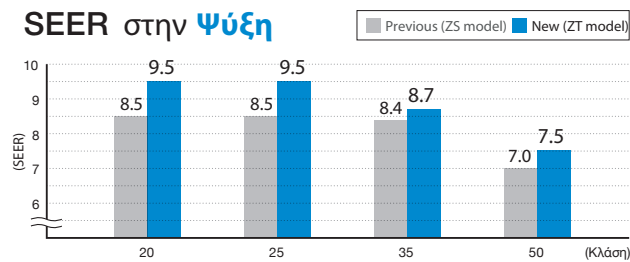


*Οι τιμές SEER/SCOP βασίζονται στο πρότυπο EN14825:2016 και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 της Επιτροπής. Οι θερμοκρασιακές συνθήκες για τον υπολογισμό του SCOP βασίζονται στο «Μέσο Κλίμα».

Νέος Εναλλάκτης Θερμότητας





Εσωτερική μονάδα

Μειωμένη διάμετρος χαλκοσωλήνα



Compact σχεδιασμός με πιο συμπαγές στοιχείο

for 3.5kW Model




Εξωτερική μονάδα
Ø7.45 → Ø6.35
(Only for 5.0kW Model)




Εσωτερική μονάδα

Με τη μείωση της διαμέτρου του χαλκοσωλήνα από Ø6,35 σε Ø5, αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των σειρών του εναλλάκτη θερμότητας, διευρύνοντας αποτελεσματικά την επιφάνεια συναλλαγής. Η πυκνή αυτή δομή επιτρέπει πιο συμπαγές μέγεθος μονάδας, ενώ παράλληλα αυξάνει τον συνολικό όγκο του εναλλάκτη θερμότητας, οδηγώντας σε βελτιωμένη απόδοση.

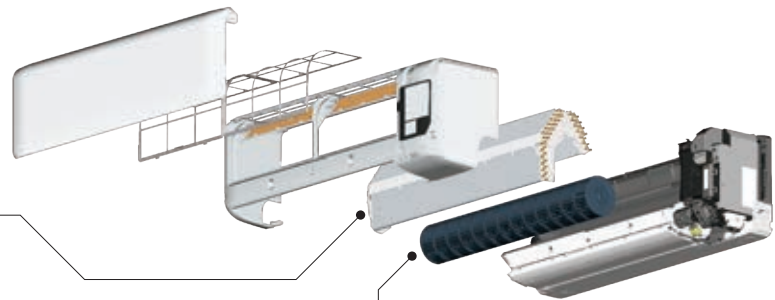

Νέος ανεμιστήρας Cross Flow (αντιμικροβιακός ανεμιστήρας)




Βελτιωμένη απόδοση και ροή αέρα

Χάρη στον ανεμιστήρα που έχει σχεδιαστεί εκ νέου, τόσο η απόδοση όσο και η ροή αέρα έχουν βελτιστοποιηθεί.

Το σχήμα και η γωνία των πτερυγίων του ανεμιστήρα προέκυψαν ύστερα από δοκιμές εκατοντάδων συνδυασμών, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη συνολική απόδοση και την ενισχυμένη ροή αέρα.

Τα χρώματα στο διάγραμμα δείχνουν την ταχύτητα του αέρα.

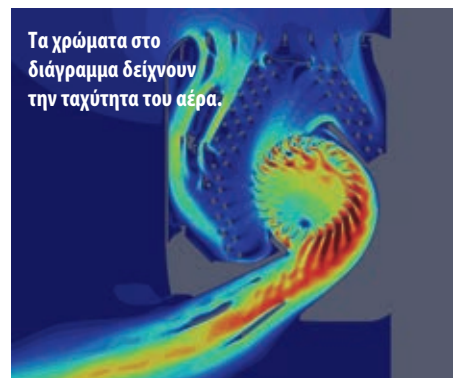


Slow Fast

Άνεση

Compact σχεδιασμός με μεγάλη ακτίνα ροής αέρα / 11m*

Με τον νέο σχεδιασμό, η ροή του αέρα της εσωτερικής μονάδας φτάνει έως και τα 11 m, εξασφαλίζοντας ισχυρή και αποδοτική κατανομή ψυχρού ή θερμού αέρα στον χώρο.

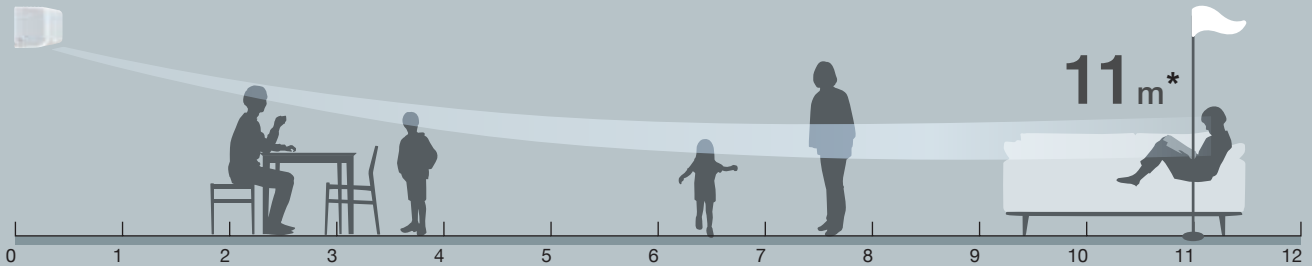

* Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε εσωτερικό εργαστήριο χρησιμοποιώντας το μοντέλο 5 kW, σε λειτουργία ψύξης με ενεργοποιημένη λειτουργία Hi-Power.

* Ο πραγματικός χρόνος θέρμανσης κατά τη χρήση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες




Νέος σχεδιασμός εξόδου αέρα




Ανεμιστήρας Cross Flow (Αντιμικροβιακός)

Εξαιρετικά αθόρυβη μονάδα / 19 dB(A)*

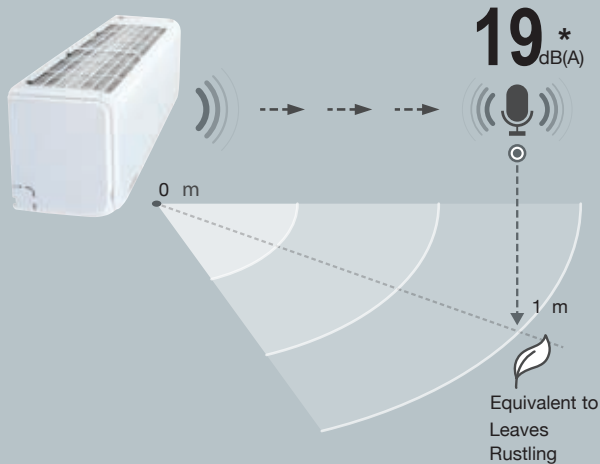


* (σε απόσταση 1 m κατά τη λειτουργία ψύξης με ενεργοποιημένη λειτουργία UL0)

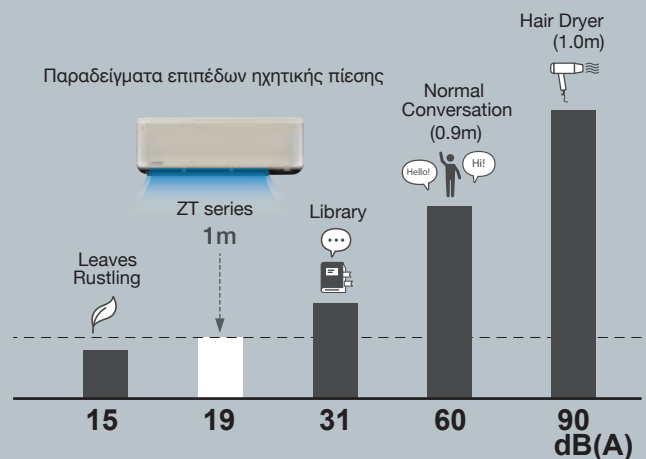

Ισχυρή απόδοση τις κρύες μέρες

Η μονάδα μπορεί να λειτουργεί στην ονομαστική της θερμική ισχύ ακόμη και όταν η θερμοκρασία πέφτει στους -10°C, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και ισχυρή απόδοση ακόμη και τις πιο κρύες μέρες.

Διατήρηση ονομαστικής θερμικής ισχύος στους -10°C

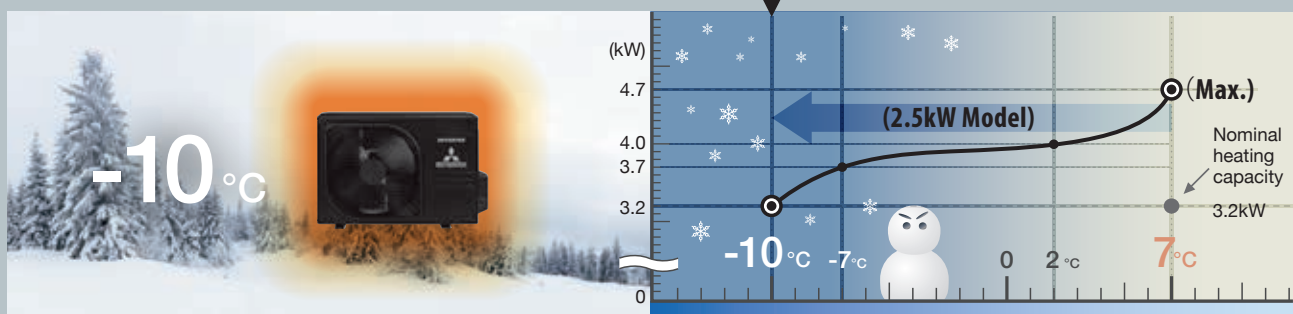

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές, και η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.


Τηλεχειριστήριο

Αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης με το νέο τηλεχειριστήριο.



Βελτιωμένη ορατότητα με φωτιζόμενη οθόνη για εύκολη ανάγνωση

Διευρυμένο εύρος λειτουργίας για μεγαλύτερη ευελιξία

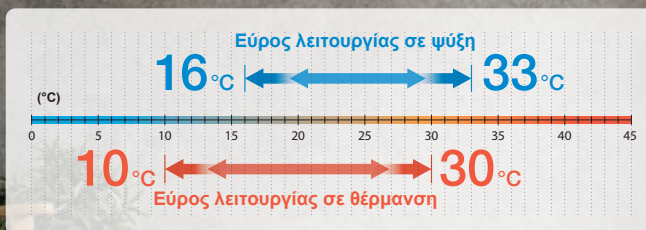


Ρύθμιση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,5°C

Νέο τηλεχειριστήριο

Λειτουργία νυχτερινής ρύθμισης θερμοκρασίας "Night setback"

δανικό για κρύα πρωινά ή για όταν επιστρέψετε σπίτι μια ψυχρή μέρα


Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ενεργοποιείται η λειτουργία Night Setback, διατηρώντας τη μονάδα στους 10°C. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για χώρους που δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξασφαλίζοντας ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει σημαντικά, με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με την κανονική λειτουργία. Κατά την επαναφορά στη θέρμανση, ο χώρος ζεσταίνεται ταχύτερα σε σχέση με την εκκίνηση από πλήρη απενεργοποίηση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση τα κρύα πρωινά ή κατά την επιστροφή στο σπίτι μια ψυχρή μέρα.

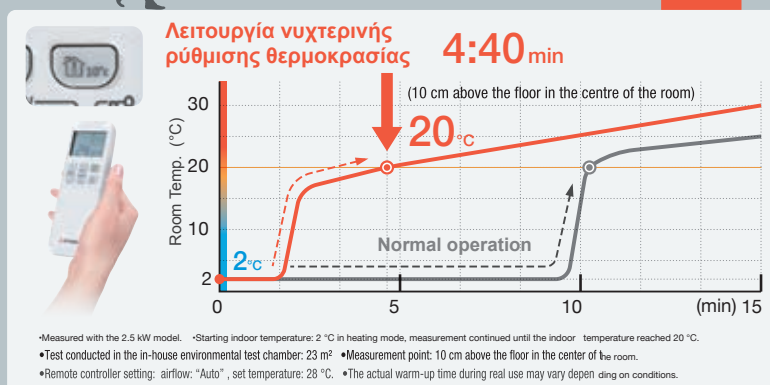

Για την εξωτερική μονάδα

Λειτουργία εξαιρετικά χαμηλού θορύβου

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία ultra silent, μειώνοντας το επίπεδο θορύβου έως και τα 36 dB(A). Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, η λειτουργία του συμπιεστή και η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζονται αυτόματα, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.

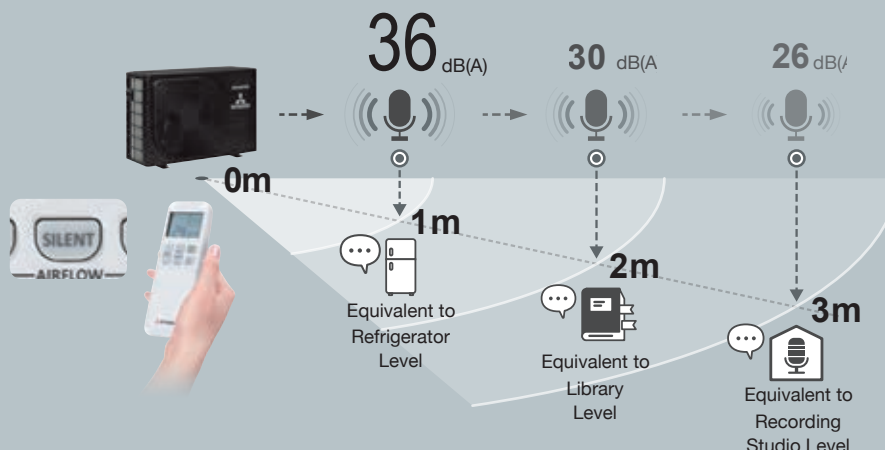

Smart Control

Έχετε τον πλήρη έλεγχο του κλιματιστικού σας οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε. Αρκεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smart M-Air στο smartphone σας και να απολαύσετε εύκολη και απρόσκοπτη απομακρυσμένη λειτουργία.



Λειτουργίες

- 1 ON/OFF
- 2 Λειτουργίες
- 3 Ρύθμιση θερμοκρασίας
- 4 Χρονοδιακόπτες
- 5 Αγαπημένη ρύθμιση

Ειδοποιήσεις

- 1 Υπενθύμιση απενεργοποίησης
- 2 Ειδοποίηση υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας
- 3 Λειτουργία απουσίας από το σπίτι
- 4 Λειτουργία παρακολούθησης



Αναζητήστε την εφαρμογή «Smart M-Air» στο Google Play™ για Android™ και στο App Store

Παρακαλούμε ελέγξτε τα καταστήματα εφαρμογών για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος.

Για ZT Series


Νέα διαγράμματα εύκολα στην ανάγνωση

Τα νέα διαγράμματα είναι εύκολα στην ανάγνωση, παρουσιάζοντας με απλό τρόπο διάφορα δεδομένα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την προβολή ανά ημέρα, μήνα ή έτος, επιτρέποντας εύκολες προσαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

- | | |
|--|---|
| 1 Κατανάλωση ενέργειας
(Ραβδογράφημα, Σωρευτικό) | 2 Απόδοση (COP)
(Γραμμικό γράφημα ανά λειτουργία) |
| 3 Θερμική / Ψυκτική Ισχύς
(Ραβδογράφημα ανά λειτουργία) | 4 Εξωτερική / Εσωτερική / Ρυθμισμένη θερμοκρασία
(Γραμμικό γράφημα ανά λειτουργία) |

Δυνατότητα εξαγωγής των παρακάτω δεδομένων σε CSV

1. Κατανάλωση ισχύος (Μονάδα: kWh)
2. Απόδοση (COP)
3. Ισχύς Θέρμανσης / Ψύξης (Μονάδα: kWh)
4. Εξωτερική θερμοκρασία (Μονάδα: °C ή °F)
5. Λειτουργία (Ψύξη, Θέρμανση, άλλες)
6. Ρυθμισμένη θερμοκρασία / Εσωτερική θερμοκρασία (Μονάδα: °C ή °F)

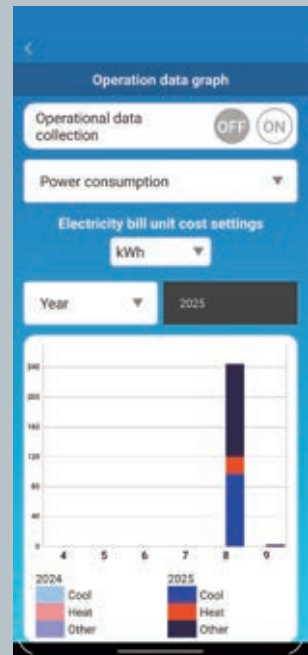

Λειτουργία φωνητικού ελέγχου

Smart Speaker



Alexa,
Turn on the
"LIVING ROOM"

Alexa,
Turn off the
"LIVING ROOM"

OK Google,
Turn down the
temperature in the
"LIVING ROOM"

Αναλάβετε τον έλεγχο των κλιματιστικών MHI εύκολα και γρήγορα! Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Smart M-Air και οποιοδήποτε συμβατό έξυπνο ηχείο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου σας απλώς με τη φωνή σας.

Amazon Alexa™

- 1 Air-conditioner ON/OFF
- 2 Αλλαγή λειτουργίας (Auto / Ψύξη / Θέρμανση)
- 3 Αλλαγή ρυθμισμένης θερμοκρασίας
- 4 Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας κλιματιστικού
- 5 Ανίχνευση κλιματιστικού (12*3), κ.ά.

Google Assistant™

- 1 Air-conditioner ON/OFF
- 2 Αλλαγή λειτουργίας (Auto / Ψύξη / Θέρμανση / Ανεμιστήρας / Αφύγνωση)
- 3 Αλλαγή ρυθμισμένης θερμοκρασίας
- 4 Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας κλιματιστικού
- 5 Συγχρονισμός κλιματιστικού (12*3) κ.ά.

*1. Τα κλιματιστικά που έχουν προστεθεί μέσω της εφαρμογής Smart M-Air στο smartphone μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και μέσω έξυπνου ηχείου.

*2. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να επεκταθούν στο μέλλον. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης, επισκεφθείτε τη σελίδα επισκόπησης δεξιοτήτων (skill) του Smart M-Air στις ρυθμίσεις του έξυπνου ηχείου.

*3. Παράδειγμα φωνητικής εντολής: εάν έχετε ονομάσει το κλιματιστικό σας "LIVING ROOM" στην εφαρμογή Smart M-Air ή στις ρυθμίσεις του έξυπνου ηχείου. Αντικαταστήστε το "LIVING ROOM" με το όνομα του κλιματιστικού που έχετε ορίσει.

*4. Για παραδείγματα φωνητικών εντολών με Google Assistant™, ανατρέξτε στα εγχειρίδιά μας.

Η λειτουργία φωνητικού ελέγχου είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά για το Google Assistant™.

Για το Amazon Alexa™, η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά στις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιρλανδία / Σιγκαπούρη / Ισπανία / Αλβανία / Εσθονία / Κύπρος / Ελλάδα / Κροατία / Σουηδία / Σλοβακία / Σλοβενία / Τσεχία / Δανία / Νορβηγία / Ουγγαρία / Φινλανδία / Βουλγαρία / Πολωνία / Βοσνία-Ερζεγοβίνη / Πορτογαλία / Μάλτα / Μαυροβούνιο / Λετονία / Λιθουανία / Ρουμανία.

Για διαθεσιμότητα σε άλλες περιοχές, συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας.
* Σε ορισμένα μοντέλα, το σύστημα ασύρματου ελέγχου ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμο.


Ποιότητα εσωτερικού αέρα

Λειτουργία Αφαίρεσης Αλλεργιογόνων




1. Καθαρισμός αέρα από αλλεργιογόνα μέσω φίλτρου

Σύλληψη αλλεργιογόνων




2. Λειτουργία Ψύξης

Για παραγωγή συμπυκνωμένου νερού



3. Λειτουργία Θέρμανσης


Προσθήκη υγρασίας στο φίλτρο για την αδρανοποίηση αλλεργιογόνων



Διατήρηση σωστού επιπέδου υγρασίας

4. Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού και Καθαρισμού Αέρα

Στέγνωμα της εσωτερικής μονάδας



Αφύγρυνση



Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί "allergen" στο τηλεχειριστήριο και ο κύκλος διαρκεί 90 λεπτά πριν σταματήσει αυτόματα

Αδρανοποιεί τα βακτήρια που συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του αντι-αλλεργιογόνου φίλτρου, χάρη στην προηγμένη αλληλεπίδραση των ρυθμίσεων θερμοκρασίας και υγρασίας

Φίλτρο αλλεργιογόνων

Το ένζυμο + η ουρία αδρανοποιούν αλλεργιογόνα και βακτήρια

Το φίλτρο Allergen Clear διασπά γύρη¹, ψείρες¹ και αλλεργιογόνα κ.ά. και τα αδρανοποιεί. Η αποτελεσματικότητα της αδρανοποίησης οφείλεται στο ένζυμο-ουρία, το οποίο αδρανοποιεί όχι μόνο αλλεργιογόνα αλλά και διάφορους τύπους βακτηρίων², μούχλας και ιών³, εξασφαλίζοντας φρέσκο και καθαρό αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.




¹ Μέθοδος δοκιμής: ELISA χρωματομετρική μέθοδος Εργαστήριο: Ανεξάρτητος Δημόσιος Φορέας, Εθνικό Νοσοκομείο Sagami-hara, Αρ.1536

² Μέθοδος δοκιμής: ELISA χρωματομετρική / ELISA φθορίζουσα μέθοδος Εργαστήριο: Ανεξάρτητος Δημόσιος Φορέας, Εθνικό Νοσοκομείο Sagami-hara, Αρ.1536

³ Μέθοδος δοκιμής: TCID (τιμή μόλυνσης 50%) Εργαστήριο: Ίδρυμα Κέντρο Περιβαλλοντικής Επιστήμης Kitazato, Αρ.15-0145

Εύκολη Συντήρηση / Εγκατάσταση

Το κάτω μέρος του πάνελ μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, εξασφαλίζοντας την απλή πρόσβαση στις σωληνώσεις για συντήρηση και εγκατάσταση.

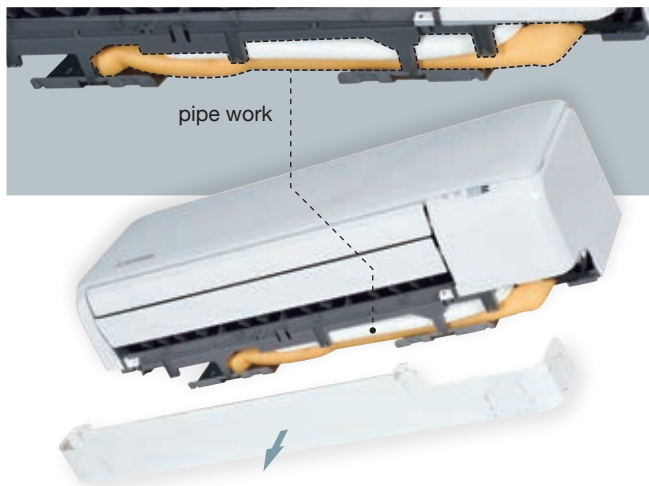

Οι πλευρές και το κάτω μέρος της μονάδας διαθέτουν διάτρητα τμήματα κνocking, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές για σωληνώσεις και τοποθέτηση μόνωσης. Κατά την εγκατάσταση, τα πλαστικά πάνελ έχουν ήδη υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, οδηγώντας σε γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.

Σετ Διεπαφής

για ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Για τη σειρά ZT, το Interface Kit μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας μέσα στη μονάδα




SC-BIKN2-BL (Προαιρετικό)

Νέα Δομή Περιβλήματος





Για εφαρμογές που απαιτούν ενσύρματο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται μια διεπαφή. Στη σειρά ZT, με τη νέα δομή περιβλήματος, αυτή η διεπαφή μπορεί να φιλοξενηθεί απρόσκοπτα μέσα στη μονάδα, προσφέροντας πιο καλαίσθητη εμφάνιση

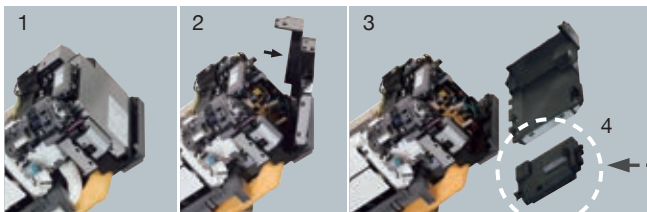

PCB για διεπαφή



Νέο Περιβλήμα

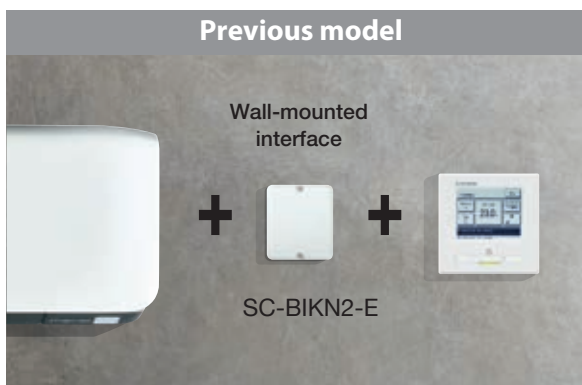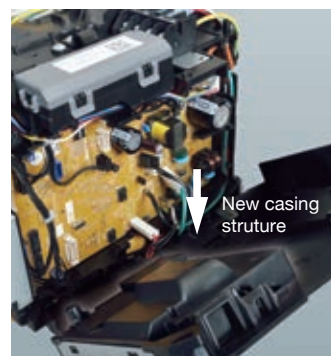



ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Premium
Series

SRK-ZT-WF

Νέο



SRK25,35,50ZT-WF

Καθαρό Λευκό



Ενσωματωμένο
Wi-Fi



Μαύρο (-WFB)



Τιτάνιο & Μαύρο (-WFT)



Ασύρματο
Τηλεχειριστήριο

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Διαχρονικός και κομψός σχεδιασμός – ιδανικός για μικρούς και μεσαίους χώρους
- Τρεις επιλογές χρώματος για προσαρμογή στον χώρο σας
- Οικολογικό R32: χαμηλό GWP και υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Τεχνολογία Jet: ήσυχη λειτουργία και εκτεταμένη εμβέλεια αέρα

■ SPECIFICATIONS

Εξωτερική μονάδα			SRK25ZT-WF, -WFB, -WFT	SRK35ZT-WF, -WFB, -WFT	SRK50ZT-WF, -WFB, -WFT
Εξωτερική μονάδα			SRC25ZT-W, -WB	SRC35ZT-W, -WB	SRC50ZT-W, -WB
Τροφοδοσία			Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz		
Ονομαστική απόδοση ψύξης	Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW	2.5(0.9~3.3)	3.5(0.9~4.0)	5.0(1.3~5.4)
		Btu/h	8.530(3.070~11.260)	11.942(3.070~13.648)	17.060(4.435~18.425)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Ονομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW	3.2(0.9~4.7)	4.0(0.9~5.0)	5.8(1.3~6.4)
		Btu/h	10.918(3.070~16.037)	13.648(3.070~17.060)	19.790(4.435~21.837)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW	0.57 / 0.70	0.88 / 0.91	1.43 / 1.48
SEER	Μεσαία ζώνη	W/W	9.1	8.7	7.5
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη-Μεσαία ζώνη		A+++	A+++	A++
SCOP	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W	4.9/6.2	4.9/6.2	4.7/5.9
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	9	9	14.5
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	50 / 52	52 / 55	59 / 59
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	56 / 58	62 / 61	63 / 63
Στάθμη θορύβου (χημικής πίεσης)	Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/La/Ulo)	dB(A)	35 / 28 / 23 / 19	38 / 30 / 26 / 19	45 / 36 / 29 / 22
	Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/La/Ulo)	dB(A)	38 / 30 / 24 / 19	40 / 36 / 25 / 19	44 / 37 / 31 / 24
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	45 / 46	50 / 48	50 / 51
Ροή αέρα	Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/La/Ulo)	m3/min	10.0 / 8.3 / 6.0 / 5.0	10.0 / 8.6 / 6.3 / 5.0	13.3 / 10.0 / 7.6 / 5.7
	Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/La/Ulo)	m3/min	10.6 / 9.0 / 6.5 / 5.3	11.3 / 10.0 / 6.7 / 5.3	13.5 / 10.6 / 8.8 / 6.6
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	m3/min	23.3 / 25.3	29.9 / 26.4	29.8 / 29.8
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερική Ύψος/Πλάτος/Χβάθος	mm	290 x 870 x 230		
	Εξωτερική Ύψος/Πλάτος/Χβάθος	mm	540 x 780(+62) x 290		
Καθαρό βάρος	Εσωτερική/Εξωτερική	kg	10.5 / 33.0	11.0 / 33.5	11.0 / 33.0
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP		R32 / 675		
Ψυκτικό μέσο	Πλήρωση	kg/TCO2Eq	0.76 / 0.513	0.81 / 0.547	0.83 / 0.560
Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου	Διατομές Υγρού/Αερίου	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		
	Μήκος (μονή διαδρομή)	m	Max.20 [15]		
Υψομετρική διαφορά	Εξωτ. μονάδα - ψηλ./χαμ. (κατακόρυφα)	m	Max.15 / Max.15		
Διατομές καλωδίων	Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια		4*1.5 mm² - 3*1.5 mm² / 16A		
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15~50		
	Θέρμανση		-20~24		

• Τα δεδομένα μετρώνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1).

Ψύξη: Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27°C DB, 19°C WB και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 35°C DB.

Θέρμανση: Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20°C DB και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 7°C DB, 6°C WB.

• Το επίπεδο θορύβου αντιστοιχεί σε τιμή που μετρήθηκε σε ανηχοϊκό θάλαμο. Κατά τη λειτουργία, οι τιμές αυτές είναι ελαφρώς υψηλότερες λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος.

• Ο όρος «τόνος(-οι) ισοδύναμου CO₂» σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, εκφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων (σε μετρικούς τόνους) επί το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP).



Τηλεχειριστήριο

- Απλός και εύχρηστος σχεδιασμός – χειρισμός χωρίς κόπο
- Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας: 0,5°C
- Οθόνη με backlight για εύκολη ανάγνωση



SRC25,35ZT-WBS



SRC25,35ZT-W



SRC50ZT-WB



SRC50ZT-W

Κομψός σχεδιασμός με έμφαση στις λεπτομέρειες

Οι βίδες της εσωτερικής μονάδας παραμένουν καλυμμένες, προσδίδοντας στη μονάδα πιο κομψή εμφάνιση.



Cover



Upper flap

Μαύρη εξωτερική μονάδα για κομψή εμφάνιση

- Διαχρονική και premium παρουσία με μαύρη απόχρωση Jet Black

