


Bora Series





Απόλυτος Έλεγχος της
Ταχύτητας του Εσωτερικού
Ανεμιστήρα

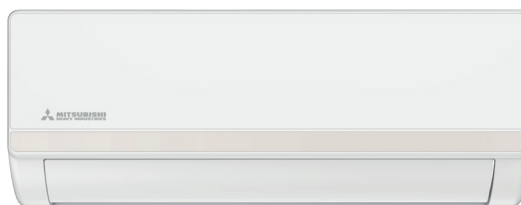

Ενισχυμένη Αντιδιαβρωτική
Προστασία



Ενσωματωμένος Αισθητήρας
Θερμοκρασίας στο Τηλεχειριστήριο



Λειτουργία
Αυτοκαθαρισμού



Λειτουργία ψύξης σε χαμηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος



Προστασία από
Ψυχρά Ρεύματα



Ρύθμιση Επιπέδου
Εξοικονόμησης Ενέργειας



Night Setback



Λειτουργία ECO+



Λειτουργία Sleep



Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση



3D Auto



Φίλτρα με Αντιαλλεργική και
Αποσμητική Δράση



Ενσωματωμένο
Wi-Fi

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				SRK25DAP-WF	SRK35DAP-WF	SRK50DAP-WF
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				SRC25DAP-W	SRC35DAP-W	SRC50DAP-W
Τροφοδοσία				Μονοφασική, 220V/240V - 50Hz		
Ονομαστική απόδοση ψύξης	Ονομαστική (Ελάχ. ~ Μέγ.)		kW	2.6 (1.1 ~ 3.2)	3.5 (1.4 ~ 4.0)	5.2 (1.8 ~ 5.9)
			Btu/h	8,900 (3,800 ~ 10,900)	11,900 (4,800 ~ 13,600)	17,700 (6,100 ~ 20,100)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Ονομαστική (Ελάχ. ~ Μέγ.)		kW	2.9 (0.8 ~ 3.6)	3.8 (1.1 ~ 4.3)	5.4 (1.3 ~ 6.1)
			Btu/h	9,900 (2,700 ~ 12,300)	13,000 (3,800 ~ 14,700)	18,400 (4,400 ~ 20,800)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη		kW	0.77 (0.07 ~ 1.26)	1.08 (0.12 ~ 1.35)	1.6 (0.14 ~ 2.1)
			kW	0.75 (0.12 ~ 1.16)	1.02 (0.11 ~ 1.25)	1.39 (0.22 ~ 1.70)
SEER	Ψύξη		W/W	7.5	7.5	7.4
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη			A++	A++	A++
SCOP	Θέρμανση	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W	4.2/5.3	4.2/5.7	4.1/5.5
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση	Μεσαία/Θερμή ζώνη		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Ετήσια Ενεργειακή Κατανάλωση	Ψύξη	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	kWh/a	122	164	246
			kWh/a	688	737	1233
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας			A	10	10	13
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	56 / 59	60 / 58	57 / 60
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	61 / 64	64 / 64	64 / 65
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης)	Εσωτερική	Ψύξη	dB(A)	45/39/35/33/27	47/38/32/29/25	49/43/36/34/28
	Εσωτερική	Θέρμανση	dB(A)	45/39/35/33/27	47/38/32/29/25	49/43/36/34/28
Ροή αέρα	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	54 / 54	56 / 56	58 / 58
	Εσωτερική	Ψύξη	m³/min	10.83/8.5/6/4.75/2.5	13.33/10/7.5/6.17/3.67	15.83/13.33/10/7.83/5.67
	Εσωτερική	Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	10.83/8.5/6/4.75/2.5	13.33/10/7.5/6.17/3.67	15.83/13.33/10/7.83/5.67
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	m³/min	29.17 / 29.17	29.17 / 29.17	35.0 / 35.0
Καθαρές διαστάσεις	Εσωτερική	ΠλάτοςxΒάθοςx Ύψος	mm	723x199x289	813x200x289	975x218x308
	Εξωτερική		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554
Καθαρό βάρος	Εσωτερική/Εξωτερική		kg	7,5 / 20,5	8,0 / 21,0	10,5 / 30,0
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP			R32 / 675		
Ψυκτικό μέσο	Πλήρωση		kg/TCO2Eq	0,46 / 0,3105	0,58 / 0,3915	0,8 / 0,54
Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου	Διατομές Υγρού/Αερίου		ømm	6.35mm (1/4") / 9.52mm(3/8")	6.35mm (1/4") / 9.52mm(3/8")	6.35mm(1/4") / 12.7mm(1/2")
	Μήκος (μονή διαδρομής)		m	25	25	30
Μέγιστη υψομετρική διαφορά			m	10	10	20
Διατομές καλωδίων	Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια			5*1.5 mm² - 5*1.5 mm² / 16A	5*1.5 mm² - 5*1.5 mm² / 16A	5*1.5 mm² - 5*1.5 mm² / 20A
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη		°C	-15 ~ 50		
	Θέρμανση		°C	-20 ~ 24		